




Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

O7E-HNKG/0,20M/AS

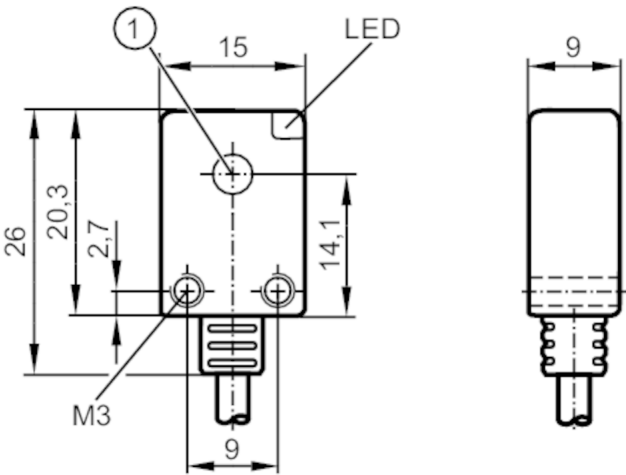

sprejemnik v zgornji optiki



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Ohišje		kvadrasto
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	10; ((24 V))
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Izhodi		
Električna izvedba		NPN
Funkcija izhoda		preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		sprejemnik
Doseg	[m]	0...1,5
Prilagodljivi razpon		ne
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu



Sprejemnik senzorja s skozijsim žarkom

O7E-HNKG/0,20M/AS

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	1077
Mehanski podatki		
Teža	[g]	14,4
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	20,3 x 15 x 9
Materiali		PA
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Opombe	Obratovalna napetost "supply class 2" skladno z UL	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²		
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaklep: namestitev z zaskočenjem		
		
Priključek		