




Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

O5E-FPKG/2M

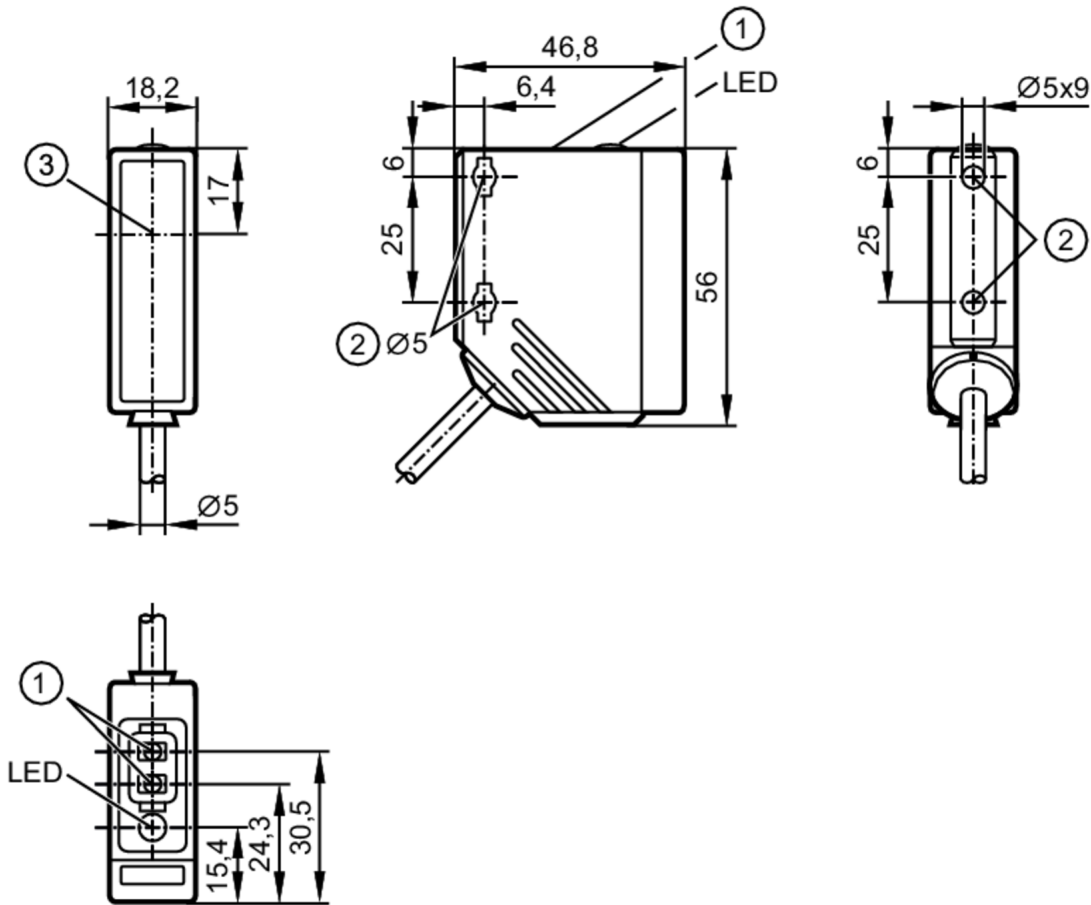

- 1 tipke za programiranje
2 Pri uporabi pritrdilnega vijaka M5, pritezni vrtilni moment maks. 2 Nm
3 vpad svetlobe



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skoznjim žarkom
-------------------	--------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	11
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	624

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

O5E-FPKG/2M

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik		sprejemnik
Doseg	[m]	< 25
Prilagodljivi razpon		da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	801

Mehanski podatki

Teža	[g]	141,5
Ohišje		kvadrato
Mere	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
Materiali		ohišje: PA; čelni okvir: legirano jeklo; vmesnik upravljavca: TPU
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Funkcija teach		da
Elektronska ključavnica		da

Opombe

Opombe		obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota		1 Kosov


Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

O5E-FPKG/2M

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Priključek

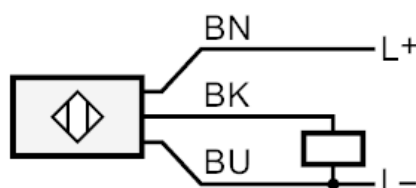

BK = Barva žil :
BN = črn
BU = rjavo
modro

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

