


Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OAE-FKOA/T

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OA0102

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

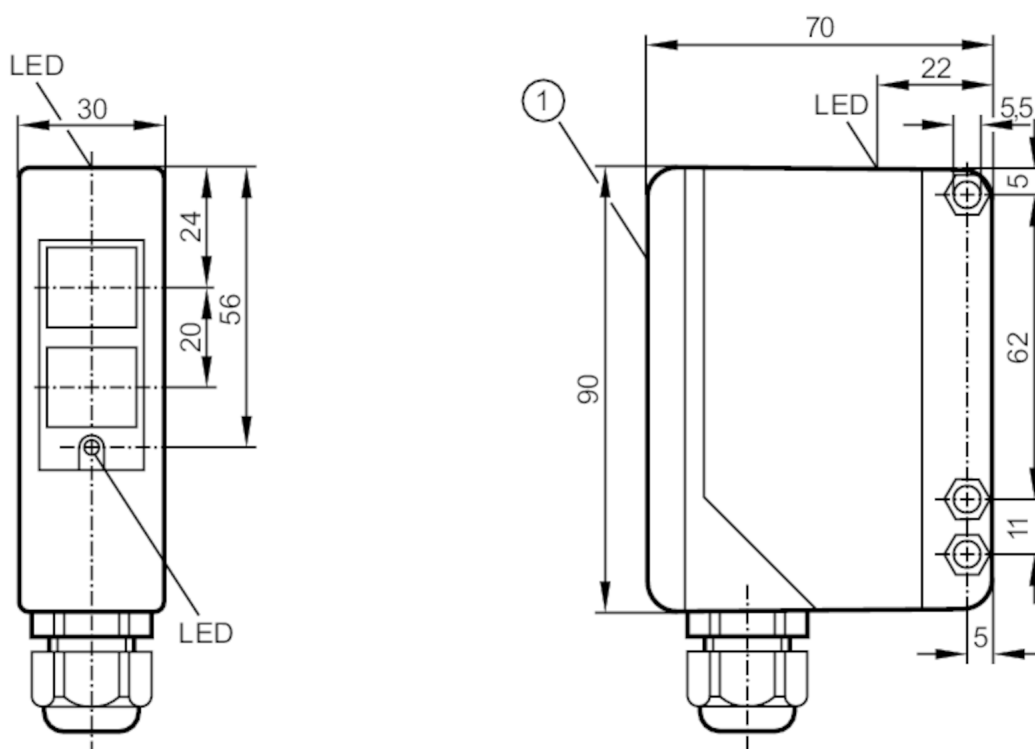

- 1 izbirno stikalo in potenciometer pod pokrovom sprejemnik v zgornji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Maks. poraba moči	[VA]	3,5
Zaščitni razred		II
Odpornost na napačno polarnost		ne
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Električna izvedba	rele
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Obremenljivost kontakta	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OAE-FKOA/T

Dokaz kratkega stika	ne	
Zaščita pred preobremenitvijo	ne	
Funkcija časa [s]	0,5...10	
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik	
Doseg [m]	25...50; (odvisno od uporabljenega oddajnika)	
Prilagodljivi razpon	da	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...60	
Zaščita	IP 65	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Teža [g]	0,304	
Ohišje	kvadrasto	
Mere [mm]	90 x 30 x 70	
Materiali	PPO spremenjeno	
Material optike	PMMA	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče
Upravljalni elementi	Izbira zaviranja vklopa ali zaviranja izklopa preko drsnega stikala	
Pribor		
V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20514	
	izvijač	
Opombe		
Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.	
Embalažna enota	1 Kosov	

Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OAE-FKOA/T

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 4,5...10 mm; Kabelska uvodnica: M16 X 1,5

Priključek



Napotek : miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 5 A hitro ukrepanje

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

