




Ojačevalnik optičnih vodnikov

OBF-FAKG/T/AS

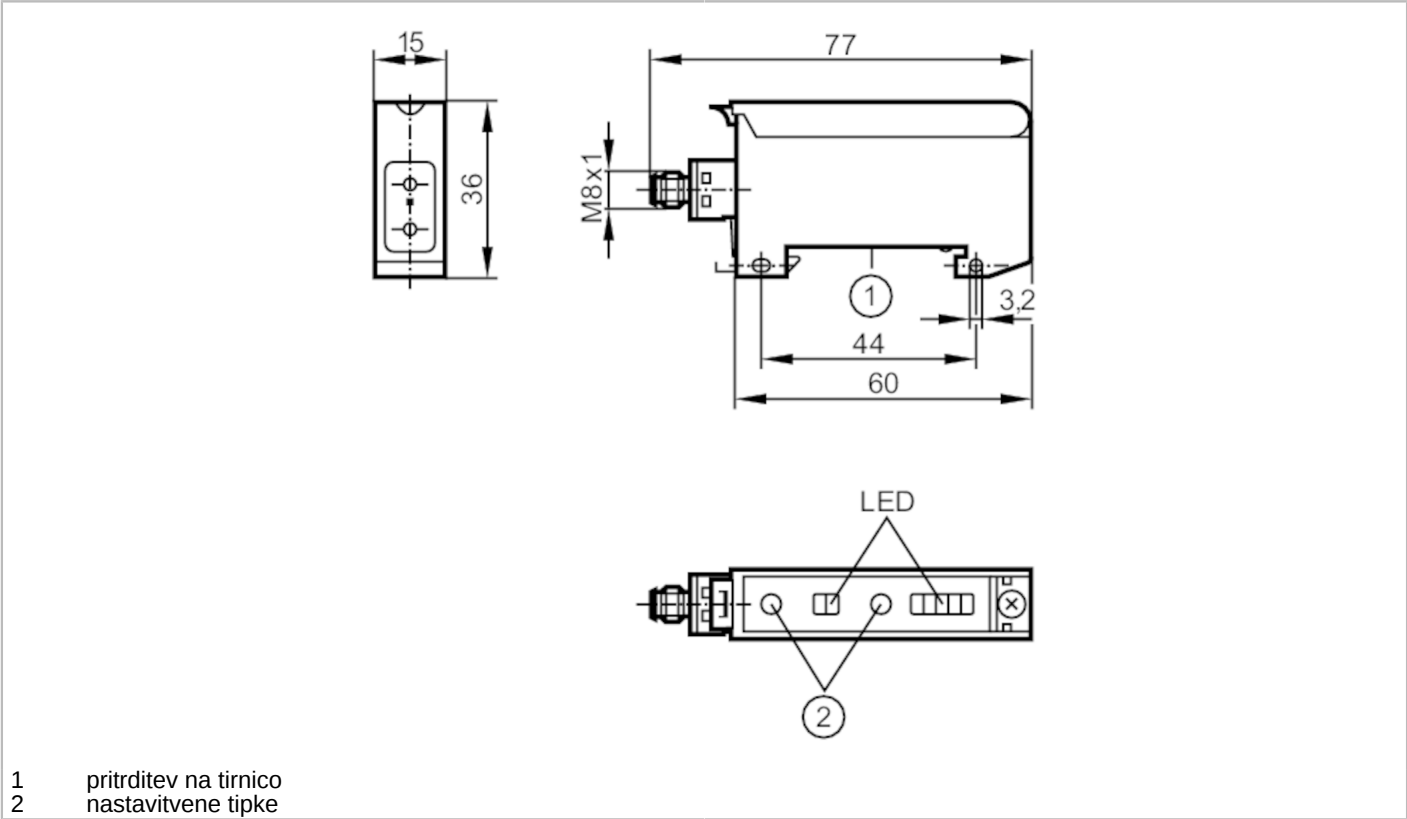

Značilnosti izdelka	
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto
Območje uporabe	
Posebna značilnost	Funkcija preverjanja izhoda
Izvedba	Ojačevalniki z optičnimi vlakni za steklena optična vlakna, za optične vodnike oploščene s kovino, FE/FT-50
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 50
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Izhodi	
Električna izvedba	PNP/NPN; (Samodejno prepoznavanje obremenitve PNP/NPN)
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Funkcija preverjanja izhoda	da
Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda [V]	2,5



Ojačevalnik optičnih vodnikov

OBF-FAKG/TIAS

Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda	[mA]	10
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Funkcija časa	[s]	0,001...0,09

Območje zaznavanja

Doseg	[m]	0...1; (Senzor s skozijskim žarkom)
Doseg tipala	[mm]	0...150; (Razpršilno odbojni senzor)
Prilagodljivi razpon		da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	806

Mehanski podatki

Teža	[g]	47,8
Ohišje		kvadrato
Mere	[mm]	36 x 15 x 60
Materiali		PPE spremenjeno
Poravnava optike		stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	nevarno območje	1 x LED, rdeče
	Pogonska rezerva	4 x LED, zeleno

Opombe

Opombe	preklop svetlo ustreza izhodni funkciji NC za optična vlakna s skozijskim žarkom
	ustreza izhodni funkciji NO za optična vlakna s razpršilnim odbojem
	preklop temno ustreza izhodni funkciji NO za optična vlakna s skozijskim žarkom
	ustreza izhodni funkciji NC za optična vlakna s razpršilnim odbojem
	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota	1 Kosov

Ojačevalnik optičnih vodnikov



OBF-FAKG/T/AS

Električni priključek

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključek

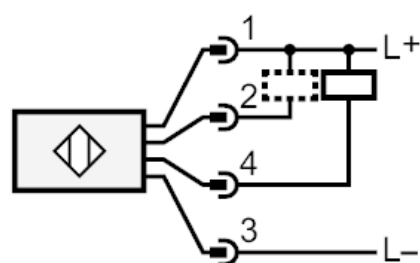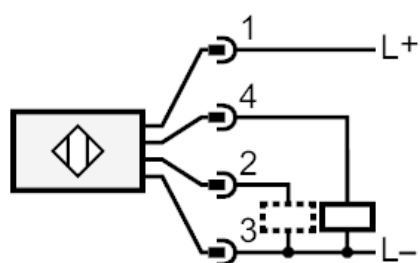

2

Funkcija preverjanja izhoda