




Sprejemnik senzorja s skozišnjim žarkom

OGE-FPKG/US100

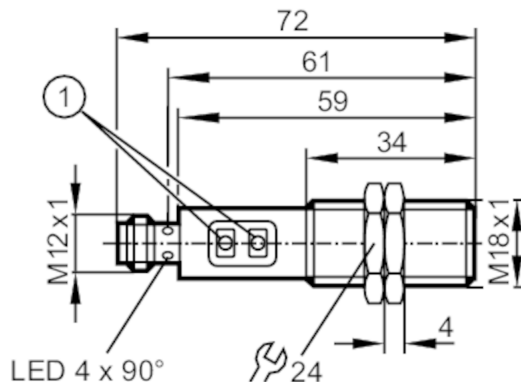

1 tipke za programiranje



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozišnjim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	11
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
Doseg [m]	< 25
Tovarniška nastavitev	preklop svetlo
Prilagodljivi razpon	da



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OGE-FPKG/US100


Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	891
Mehanski podatki		
Teža	[g]	63
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
Opombe		
Opombe		obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota		1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

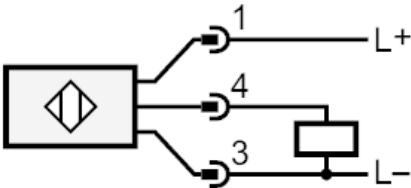



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OGE-FPKG/US100

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

