


Sprejemnik senzorja s skozišnjim žarkom

OFE-FPKG/4M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

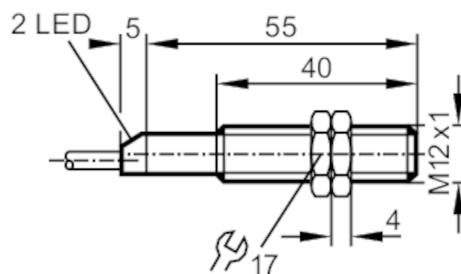

Značilnosti izdelka

Ohišje

Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozišnjim žarkom

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...36 DC

Poraba toka

[mA]

< 25

Zaščitni razred

II

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Funkcija izhoda

nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC

[V]

2,5

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC

[mA]

200

Preklopna frekvenca DC

[Hz]

400

Zaščita pred kratkim stikom

da

Vrsta zaščite pred kratkim stikom

impulzno

Zaščita pred preobremenitvijo

da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik

sprejemnik

Doseg

[m]

< 4

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...60

Zaščita

IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

razred B

Mehanski podatki

Ohišje

Izvedba navoja

Mere

[mm]

M12 x 1 / L = 60

Oznaka navoja



M12 x 1



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OFE-FPKG/4M

Materiali	medenina ponikljano	
Material optike	PMMA	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 4 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Priključek		

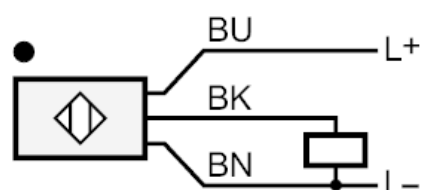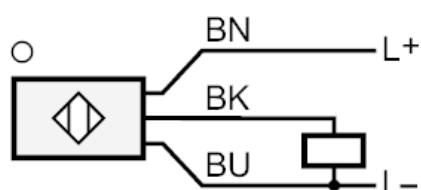

BN = Barva žil :
 BU = rjavo
 BK = modro
 črn



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OFE-FPKG/4M

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

