




Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OGE-HBOA/LS-100-AK

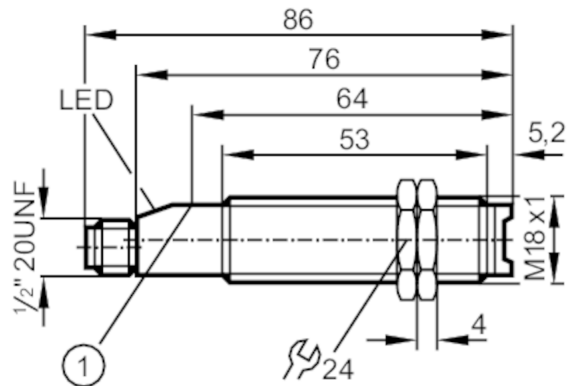

1 tipka



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ohišje		Izvedba navoja
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skozijskim žarkom
Električni podatki		
Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Poraba toka	[mA]	< 5
Zaščitni razred		II
Odpornost na napačno polarnost		ne
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880
Izhodi		
Funkcija izhoda		preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	8
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	8
Minimalni obremenilni tok	[mA]	5
Maks. uhajavi tok	[mA]	1,7
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	600; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	25
Dokaz kratkega stika		ne



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OGE-HBOA/LS-100-AK

Zaščita pred preobremenitvijo	ne
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
Doseg [m]	< 15
Prilagodljivi razpon	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF [Let]	334	

Mehanski podatki

Teža [g]	38,7
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 76
Oznaka navoja	M18 x 1
Materiali	PBT
Material optike	PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
	funkcija	1 x LED, rdeče utripanje

Električni priključek

Potrebna zaščita	miniatura varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje
------------------	---

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe

Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek


Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C



Sprejemnik senzorja s skozišnjim žarkom

OGE-HBOA/LS-100-AK

Priključek

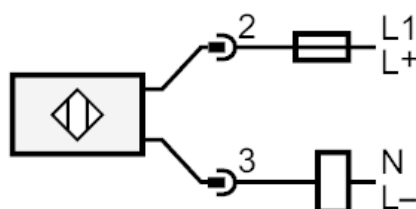Napotek : miniatura varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 $\leq$ 2 A hitro ukrepanje

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

