



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OGE-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Ohišje	Izvedba navoja
--------	----------------

Območje uporabe

Posebna značilnost	Funkcija preverjanja izhoda
Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	26; ((36 V))
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da


Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Funkcija preverjanja izhoda	da
Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda [V]	3,5
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA]	10
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	500
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom


OGE-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik	
Doseg	[m]	< 12
Prilagodljivi razpon	da	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje	Izvedba navoja	
Mere	[mm]	M18 x 1
Oznaka navoja	M18 x 1	
Materiali	PC	
Material optike	PMMA	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		
		

Sprejemnik senzorja s skozišnjim žarkom

OGE-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Priključek

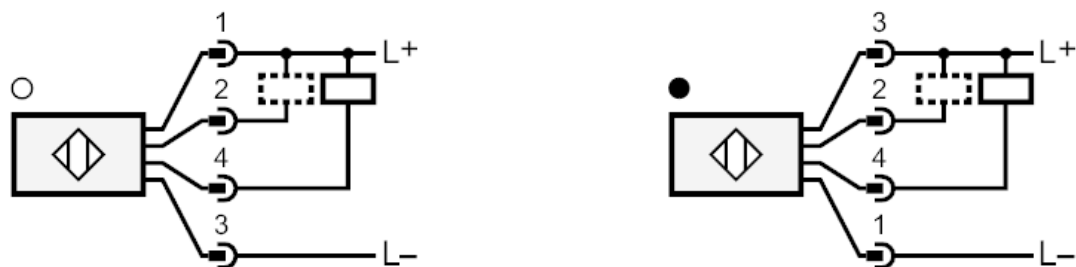

2

Funkcija preverjanja izhoda