




Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OJE-FNKG/FO/AS

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: O6E207 + O6S203

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

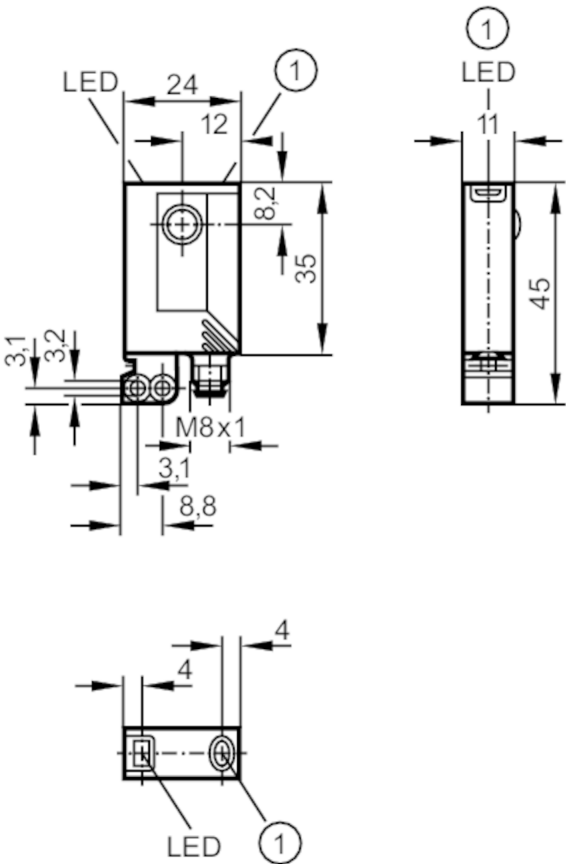

1 tipka



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 12
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OJE-FNKG/FO/AS

Izhodi		
Električna izvedba	NPN	
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)	
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5	
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200	
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1200	
Zaščita pred kratkim stikom	da	
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo	da	
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik	
Doseg [m]	< 10	
Prilagodljivi razpon	da	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...60	
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Let]	1023	
Mehanski podatki		
Teža [g]	39,2	
Ohišje	kvadrasto	
Mere [mm]	35 x 24 x 11	
Materiali	ohišje: ABS; pritrdilo: tlačno litje cinka; LED okno: SEPS; tipka: SEPS	
Material optike	steklo	
Poravnava optike	frontalna optika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče
Elektronska ključavnica	da	
Pribor		
V sklopu dobave	Osnovna pritrditev: 1, E20964	
	pritrdilni vijaki: 2 x M3 x 16	
	vzmetna podložka: 2	
	Matice: 2	
Opombe		
Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus	
Embalažna enota	1 Kosov	

Sprejemnik senzorja s skozišnjim žarkom


OJE-FNKG/FO/AS

Električni priključek

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključek

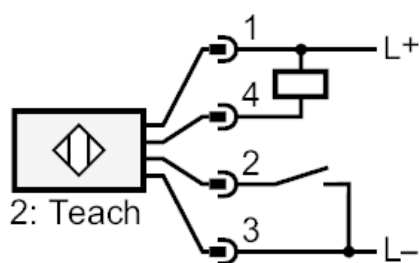

Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OJE-FNKG/FO/AS

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

