




Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OJE-FPKG/SO/AS

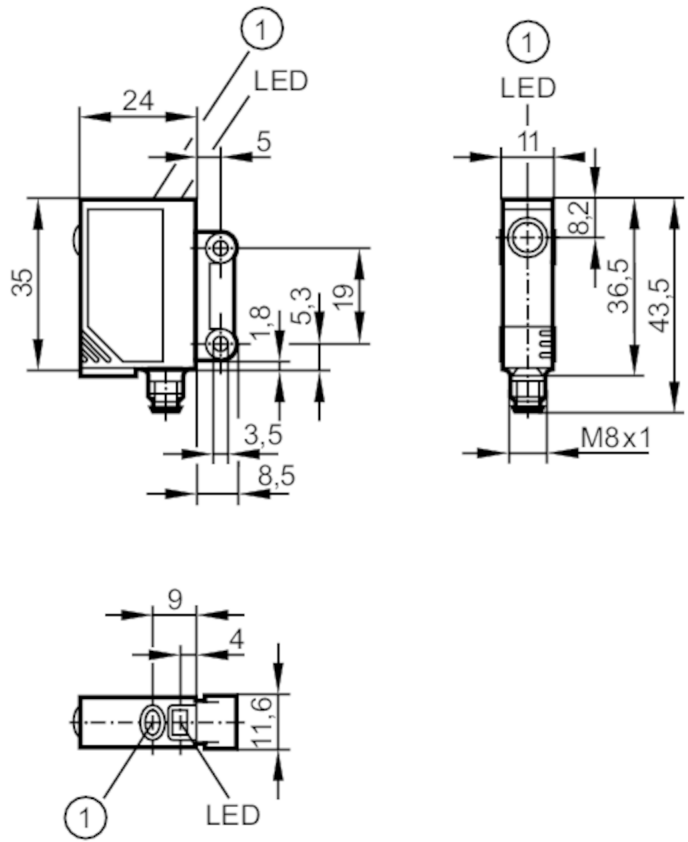

1 tipka



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Ohišje		kvadrasto
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skozijskim žarkom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 12
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OJE-FPKG/SO/AS

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1200
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
Doseg [m]	< 10
Prilagodljivi razpon	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Let]	952

Mehanski podatki

Teža [g]	26,9
Ohišje	kvadrato
Mere [mm]	35 x 11 x 24
Materiali	ohišje: ABS; LED okno: SEPS; tipka: SEPS
Material optike	steklo
Poravnava optike	stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče
Elektronska ključavnica	da	

Pribor

V sklopu dobave	pritrilni vijaki: 2
	vzmetna podložka: 2
	Matice: 2

Opombe

Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek


Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OJE-FPKG/SO/AS

Priključek

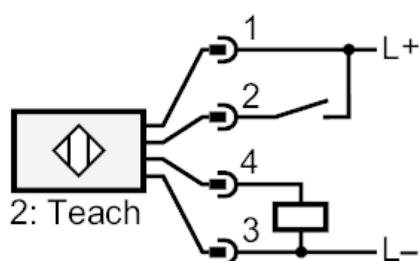

2 Teach

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

