


Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OJE-FPKG/SO

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

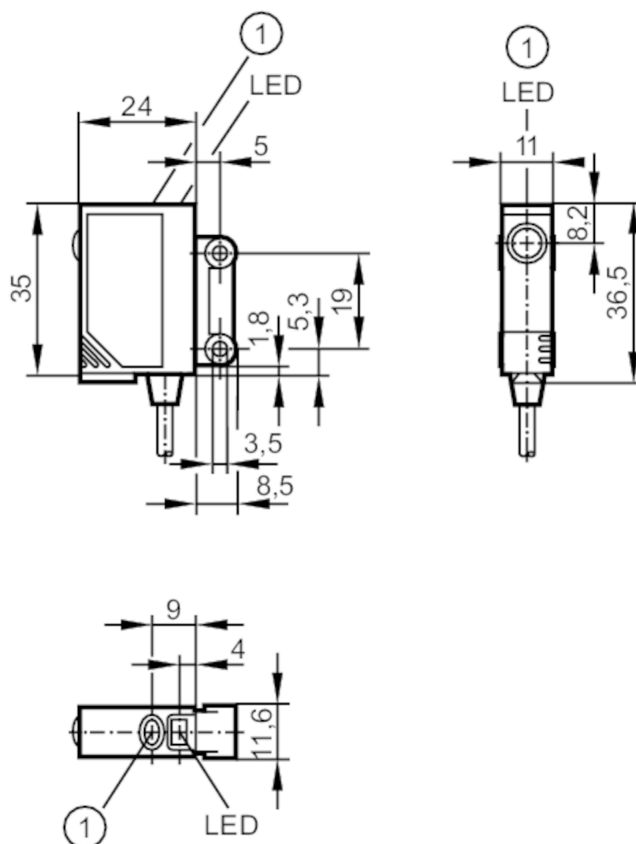

1 tipka

Značilnosti izdelka

Ohišje

kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozijskim žarkom

Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 10...30 DC

Poraba toka [mA] < 12

Zaščitni razred II

Zaščita pred obratno polarnostjo da

Izhodi

Električna izvedba PNP

Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200

Preklopna frekvenca DC [Hz] 1200

Zaščita pred kratkim stikom da



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OJE-FPKG/SO

Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo	da	
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik	
Doseg [m]	< 10	
Prilagodljivi razpon	da	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...60	
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Ohišje	kvadrasto	
Mere [mm]	35 x 11 x 24	
Materiali	ohišje: ABS; LED okno: SEPS; tipka: SEPS	
Material optike	steklo	
Poravnava optike	stranska optika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče
Elektronska ključavnica	da	
Pribor		
V sklopu dobave	pritrilni vijaki: 2	
	vzmetna podložka: 2	
	Matice: 2	
Opombe		
Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus	
Embalažna enota	1 Kosov	


Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OJE-FPKG/SO

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Priključek

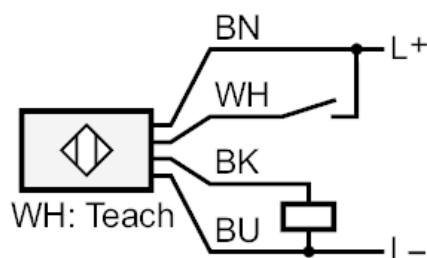

Barva žil :

BK = črn

BN = rjavo

BU = modro

WH = belo

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

