


Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OSE-FNKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

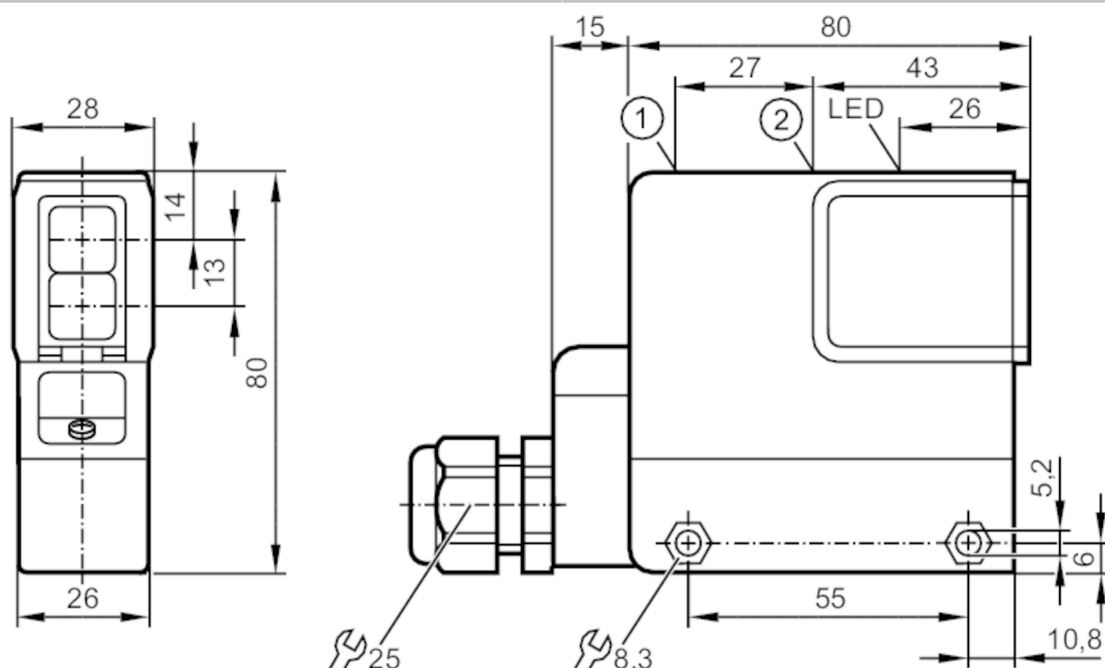

- 1 Potenciometer programske ure
2 potenciometer občutljivost sprejemnik v zgornji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Poraba toka [mA]	20; ((24 V))
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	880

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	100
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OSE-FNKG

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
Doseg [m]	< 20
Prilagodljivi razpon	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	80 x 28 x 95
Materiali	PPO spremenjeno
Material optike	steklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik izvijač
-----------------	------------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²

Priključek

