


Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OSE-FNKG/T

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

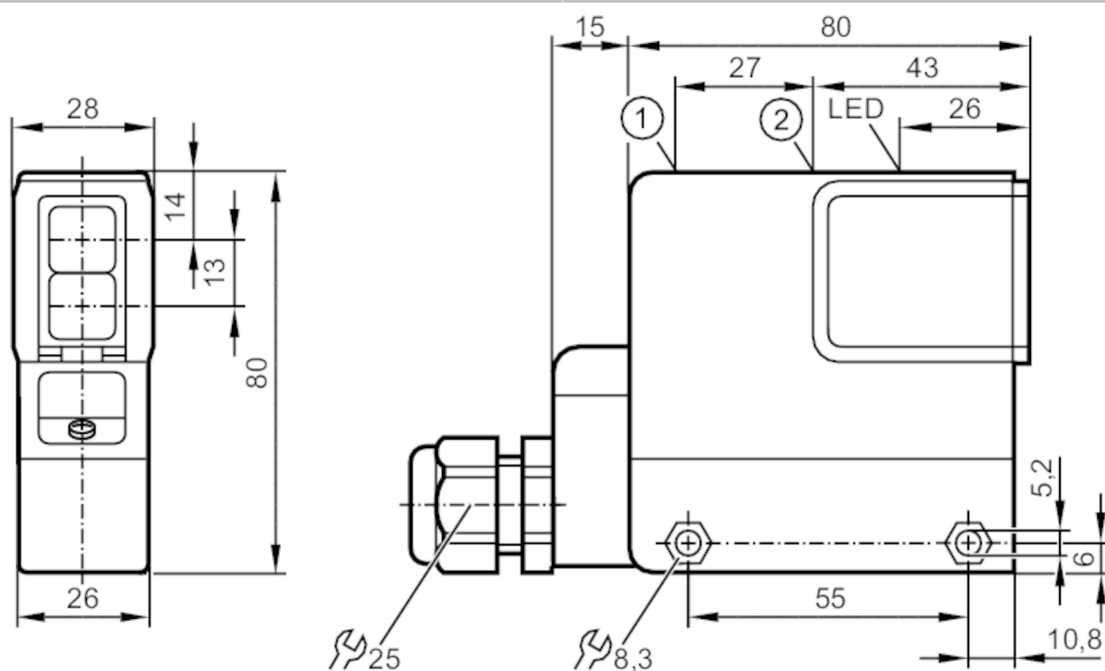

- 1 Potenciometer programske ure
2 potenciometer občutljivost sprejemnik v zgornji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Poraba toka [mA]	20; ((24 V))
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	880

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	100
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Funkcija časa [s]	0,01...5



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OSE-FNKG/T

Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik	
Doseg	[m]	< 20
Prilagodljivi razpon	da	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita	IP 65	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje	kvadrasto	
Mere	[mm]	80 x 28 x 95
Materiali	PPO spremenjeno	
Material optike	steklo	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik izvijač	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
terminali: ...1,5 mm²		
Priključek		

