


Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OTE-FPKG/6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OT5009

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

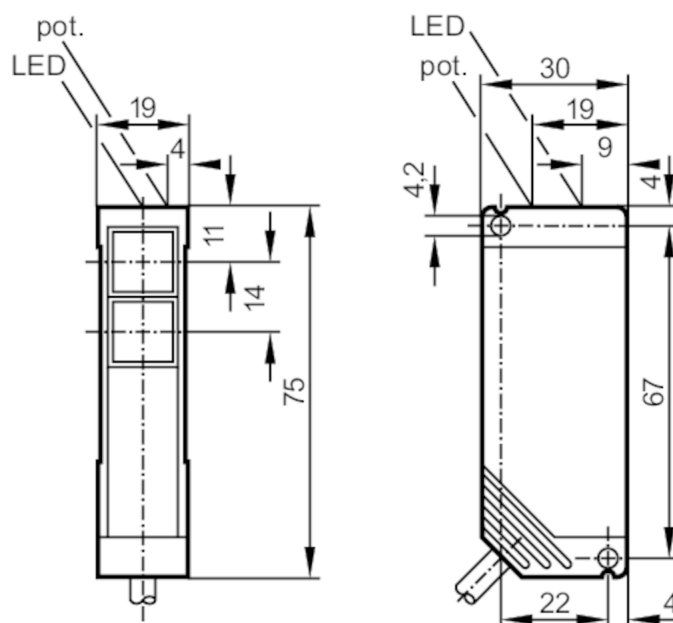

1 potenciometer
Sprejemnik v spodnji optiki



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Poraba toka	[mA]	30; ((24 V))
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OTE-FPKG/6M

Preklopna frekvenca DC	[Hz]	150
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		sprejemnik
Doseg	[m]	< 10
Prilagodljivi razpon		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	75 x 19 x 30
Materiali		PBT
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave		Pritrdilni kotnik: 1, E20441
		izvijač
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OTE-FPKG/6M

Električni priključek

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključek

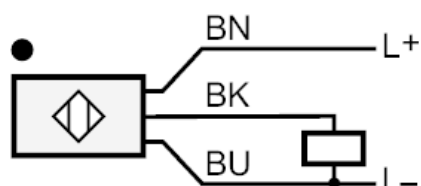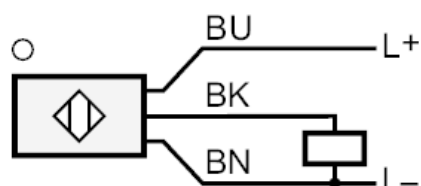

Barva žil :

BN = rjavo

BU = modro

BK = črn

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

