


Sprejemnik senzorja s skozišnjim žarkom

OTE-FPKG/US-100-IPF STÜRSICHER

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OT5009

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

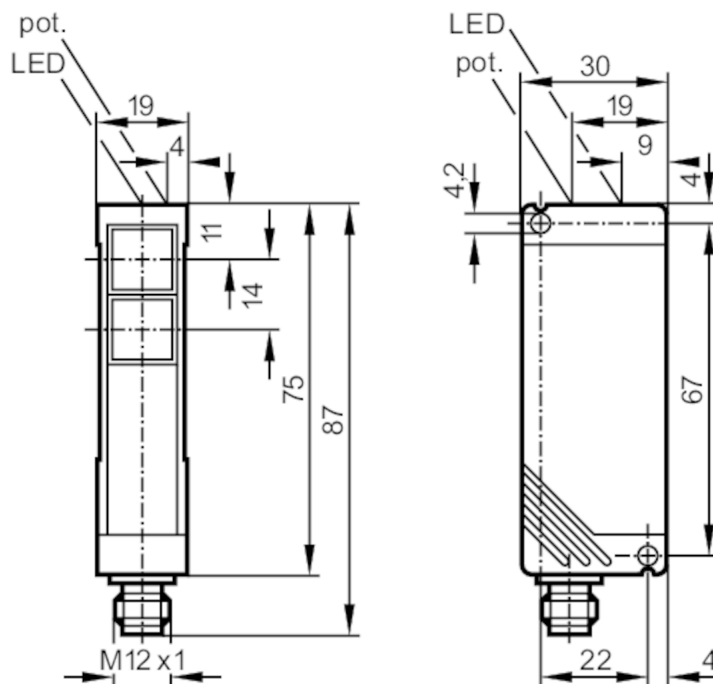

Sprejemnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Ohišje

kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozišnjim žarkom

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...55 DC

Poraba toka

[mA]

30; ((24 V))

Zaščitni razred

I

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Funkcija izhoda

nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC

[V]

2,5

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC

[mA]

250

Preklopna frekvenca DC

[Hz]

150

Zaščita pred kratkim stikom

da

Vrsta zaščite pred kratkim stikom

impulzno



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OTE-FPKG/US-100-IPF STÜRSICHER

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
Doseg [m]	< 3
Prilagodljivi razpon	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrato
Mere [mm]	75 x 19 x 30
Materiali	PBT
Material optike	PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik
	izvijač

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A





Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OTE-FPKG/US-100-IPF STÜRSICHER

Priključek

