


Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OTE-FPKG/US-100-KPF

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

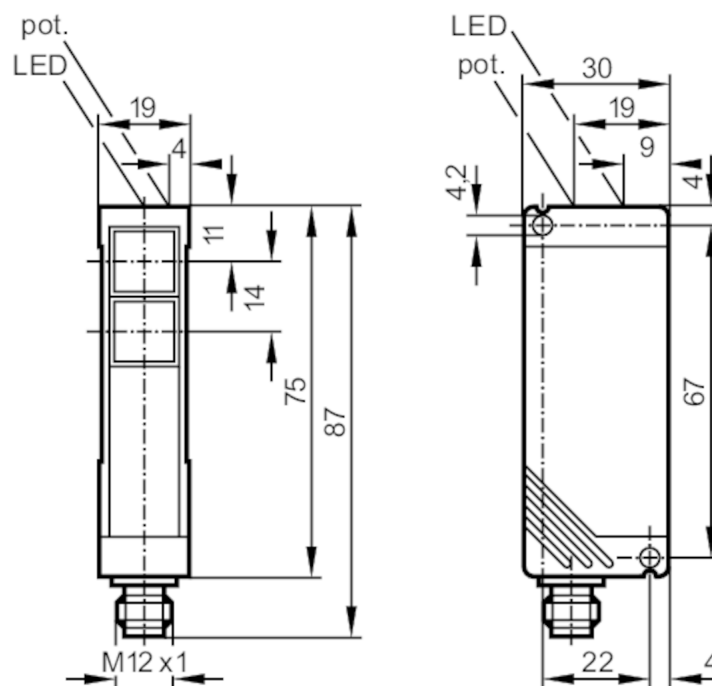

Sprejemnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Ohišje	kvadrato
--------	----------

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...50 DC
Poraba toka [mA]	30; ((24 V))
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	150
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
---------------------	------------



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OTE-FPKG/US-100-KPF

Doseg	[m]	< 10	
Prilagodljivi razpon		da	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...60	
Zaščita		IP 65	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	razred B	
Mehanski podatki			
Ohišje		kvadrasto	
Mere	[mm]	75 x 19 x 30	
Materiali		PBT	
Material optike		PMMA	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno	
	obratovanje	1 x LED, zeleno	
Pribor			
V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20461		
	izvijač		
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

