




Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OWE-FPKG/6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OJ5009

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

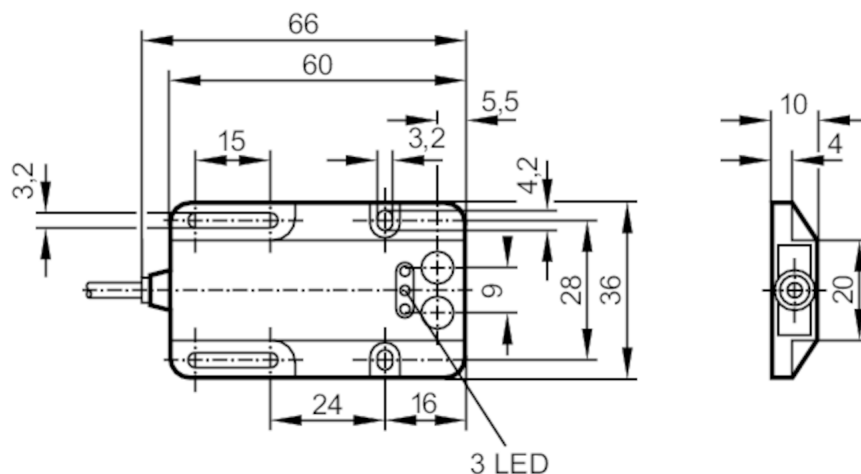

Empfänger in unterer und oberer Optik

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	25; ((36 V))
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	660

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	250
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja



Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
---------------------	------------



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OWE-FPKG/6M

Doseg	[m]	< 4
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	36 x 60 x 10
Materiali		ABS ojačeno s steklenimi vlakni
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm ²		
Priključek		

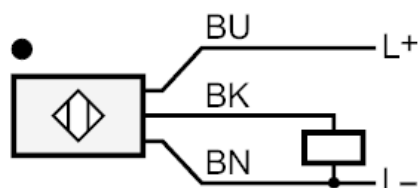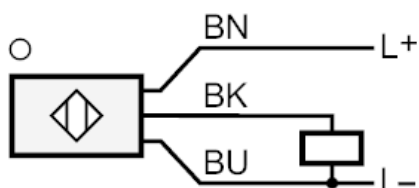

BK = Barva žil :
 BN = črn
 BU = rjavo
 modro



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OWE-FPKG/6M

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

