


# RC6035



## Inkrementalni kodirnik s trdno cevko

RC-0060-I24/N2

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

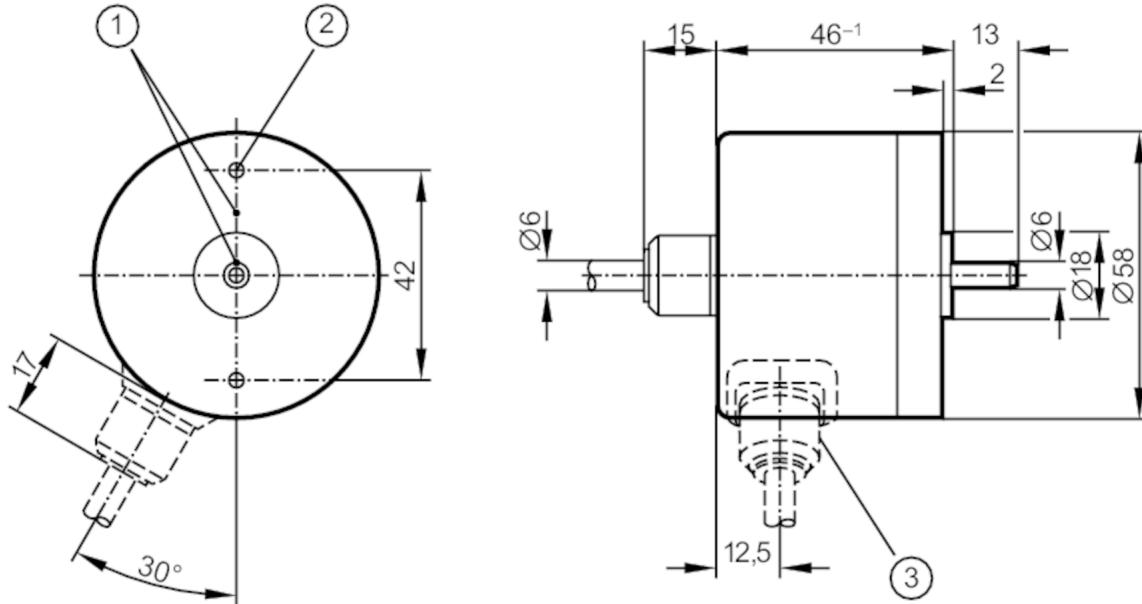

- 1 položaj referenčne oznake  
2 M3 globina 5 mm



### Značilnosti izdelka

Ločljivost	60 ločljivost
Zasnova tulca	trdna cev
Premer cevke [mm]	6

### Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	150

### Izhodi

Električna izvedba	HTL
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	50
Preklopna frekvenca [kHz]	300
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	< 60 s
Fazni premik A in B [°]	90

### Območje merjenja/nastavitev

Ločljivost	60 ločljivost
------------	---------------

### Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...85
Skladiščna temperatura [°C]	-30...100
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	98

# RC6035



## Inkrementalni kodirnik s trdno cevko

RC-0060-I24/N2

Zaščita

IP 64

### Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	100 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam	10 g (55...2000 Hz)

### Mehanski podatki

Mere	[mm]	Ø 58 / L = 46
Materiali		aluminij
Maks. obrat, mehanski	[U/min]	12000
Maks. začetni vrtilni moment	[Nm]	1
Referenčni temperaturni vrtilni moment	[°C]	20
Zasnova tulca		trdna cev
Premer cevke	[mm]	6
Material cevke		jecko (1.4104)
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke)	[N]	10
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke)	[N]	20


### Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; radialno

rjavo	A
zeleno	A obrnjeni
sivo	B
roza	B obrnjeni
rdeče	0-indeks
črn	0-indeks obrnjeni
modro	L+ senzor
belo	0V senzor
rjavi/zeleni	L+ (Up)
beli/zeleni	0V (Un)
vijolično	motnja obrnjeni
zaslon	ohišje

### diagrami in grafikoni

Impulzni diagram



smer vrtenja v desno (glede na gred)