



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

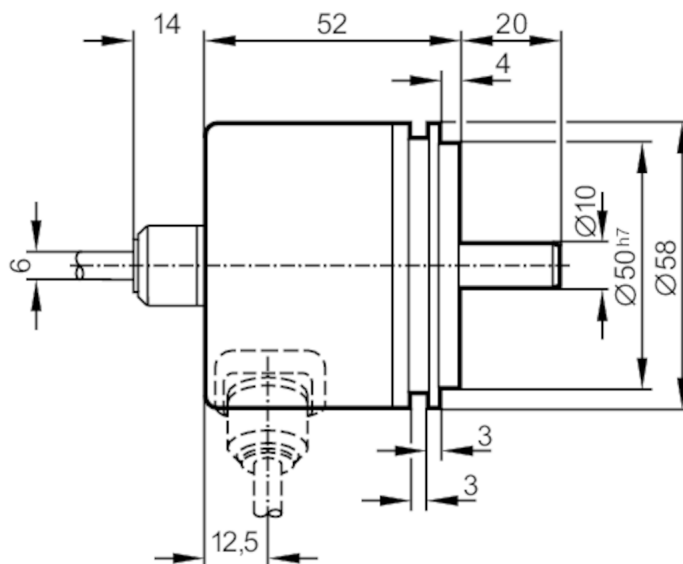

1 M4 globina 5 mm

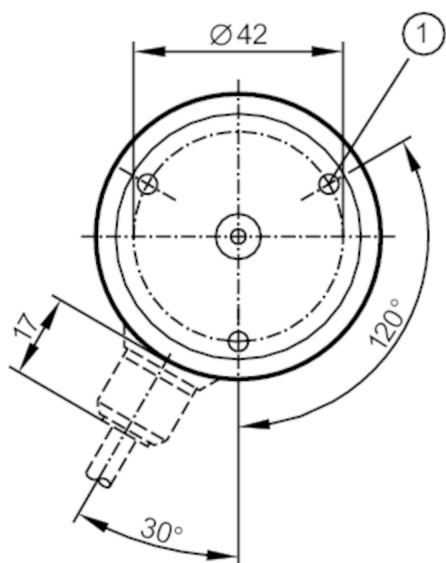

Značilnosti izdelka

Ločljivost	4096 ločljivost; 4096 koraki; 12 Bit
Zasnova tulca	trdna cev
Premer cevke [mm]	10

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]	10
Obratovalna napetost [V]	5 DC
Poraba toka [mA]	< 250
Maks. obrat, električni [U/min]	3000

Izhodi

Električna izvedba	TTL
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	20
Koda	Siva koda; (naraščajoče vrednosti kod pri obratu v desno (vidne na gredi))

Območje merjenja/nastavitve

Ločljivost	4096 ločljivost; 4096 koraki; 12 Bit
------------	--------------------------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...70
Skladiščna temperatura [°C]	-30...100
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	98
Zaščita	IP 66



Absolutni kodirnik z enojnim obratom s trdno cevko

RN-4096-G05/L1B

Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke		100 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam		10 g (55...2000 Hz)
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	Ø 58 / L = 52
Materiali		aluminij
Maks. obrat, mehanski	[U/min]	10000
Maks. začetni vrtilni moment	[Nm]	1
Referenčni temperaturni vrtilni moment	[°C]	20
Zasnova tulca		trdna cev
Premer cevke	[mm]	10
Material cevke		jeklo (1.4104)
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke)	[N]	10
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke)	[N]	20

Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; aksialno

rjavo	+5V
rumena/rjava	+5V senzor
belo	0V
belo/rumena	0V senzor
zeleno	spustitev A obrnjeni
rumeno	spustitev B obrnjeni
rjavi/zeleni	Bit 12 (MSB)
beli/zeleni	Bit 11
rdeči/modri	Bit 10
sivi/svetlo rožnati	Bit 9
vijolično	Bit 8
črn	Bit 7
rdeče	Bit 6
modro	Bit 5
roza	Bit 4
sivo	Bit 3
siva/rjava	Bit 2
belo/svetlo rožnato	Bit 1 (LSB 4096)
oklopljenje	ohišje

diagrami in grafikoni

Impulzni diagram	spustitev A obrnjeni spustitev B obrnjeni sledi 1...8 sledi 9...12
------------------	--