





Inkrementalni kodirnik s trdno cevko

RU-2500-I05/J

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: RUP500

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

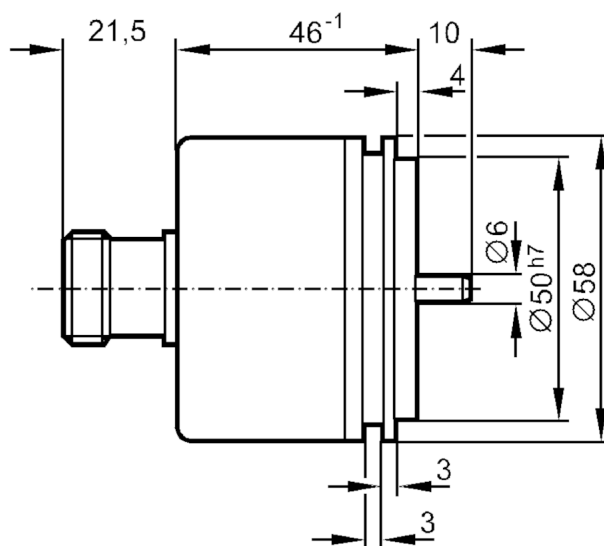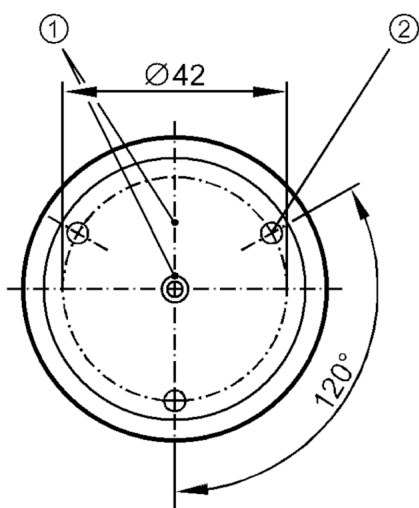

- 1 položaj referenčne oznake
2 M4 globina 5 mm



Značilnosti izdelka

Ločljivost	2500 ločljivost
Zasnova tulca	trdna cev
Premer cevke [mm]	6

Območje uporabe

Princip delovanja	inkrementalno
-------------------	---------------

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]	10
Obratovalna napetost [V]	5 DC
Poraba toka [mA]	150

Izhodi

Električna izvedba	TTL
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	20
Preklopna frekvenca [kHz]	300
Fazni premik A in B [°]	90

Območje merjenja/nastavitve

Ločljivost	2500 ločljivost
------------	-----------------



Inkrementalni kodirnik s trdno cevko

RU-2500-I05/J

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...100
Skladiščna temperatura	[°C]	-30...100
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	98
Zaščita		IP 64
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke		100 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam		15 g (55...2000 Hz)
Mehanski podatki		
Teža	[g]	405
Materiali		aluminij
Maks. obrat, mehanski	[U/min]	12000
Maks. začetni vrtilni moment	[Nm]	1
Referenčni temperaturni vrtilni moment	[°C]	20
Zasnova tulca		trdna cev
Premer cevke	[mm]	6
Material cevke		jeklo (1.4104)
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke)	[N]	10
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke)	[N]	20
Pritrdilna prirobnica		Sinhrona prirobnica
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M23 (ifm 1001.4), aksialno		
1	B obrnjeni	
2	+5V senzor	
3	0-indeks	
4	0-indeks obrnjeni	
5	A	
6	A obrnjeni	
7	motnja obrnjeni	
8	B	
9	n.c.	
10	0V	
11	0V senzor	
12	L+	
oklopljenje	ohišje	




Inkrementalni kodirnik s trdno cevko

RU-2500-I05/J

diagrami in grafikoni

Impulzni diagram



smer vrtenja v desno (glede na gred)