


Artiklen er udgået - arkiv informationer

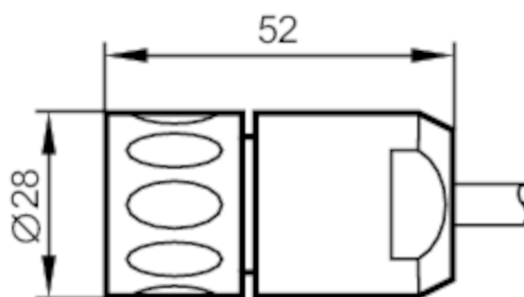

Elektriske Data

Driftspænding [V] 4,5...30 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -40...125

Kapslingsklasse IP 67

Mekaniske data

Vægt [g] 68,8

Dimensioner [mm] 28 x 28 x 52

Materiale Messing Kunststof-belagt; PA 6.6 sort

Indstøbt-emne materiale messing / PA 6.6, Kunststof-belagt

Materiale - omløber Messing, Kunststof-belagt / PA 6.6, Kunststof-belagt

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

Konfektionerbar hunstik

SDOGK210MKRFKSG


Elektrisk tilslutning

Lodde- / crimp-tilslutning: ...0,5 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M23, lige; Støbt hus: messing / PA 6.6, Kunststof-belagt; Låsning: Messing, Kunststof-belagt

Stik: 1 x M23, lige; Støbt hus: messing / PA 6.6, Kunststof-belagt; Låsning: PA 6.6, Kunststof-belagt



Tilslutning

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____
- 18 _____
- 19 _____
- 20 _____
- 21 _____