


Merilna enota za pretočne senzorje

SRM12XXBFPKG/



- 1 LED prikazovalnik
 2 nastavitvena tipka
 3 Priključek za napajanje napetosti in izhodne signale
 4 priključek za pretočni senzor

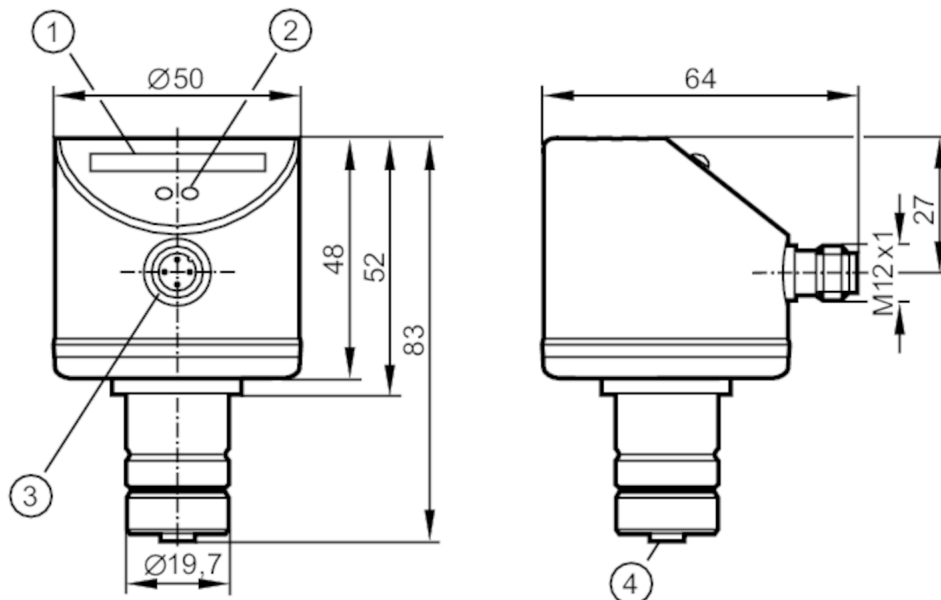

Območje uporabe

Uporaba

Spremljanje pretoka; Nadzor napeljave

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	19...36 DC
Poraba toka [mA]	< 70
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	10
Število kanalov	1

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Spremljanje funkcije preklopa pretoka	izhodna stikala, kadar je prisoten pretok: VKLOP za funkcijo izhoda = običajno odprto/IZKLOP za funkcijo izhoda = običajno zaprto
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke

potisni gumb



Merilna enota za pretočne senzorje

SRM12XXBFPKG/

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Zaščita		IP 67; (z nataknenim senzorjem)
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	30 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	5 g (55...2000 Hz)
MTTF	[Let]	342
Mehanski podatki		
Teža	[g]	225,5
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); nerjavno jeklo (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; medenina
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	LED, palični grafikon
	stikalno stanje	LED, oranžno utripanje v primeru prekinitve žice
Opombe		
Opombe		Priključek za senzor pretoka nima zaščite pred kratkim stikom/zaščite pred napačnim priklopom polov.
		Senzor pretoka mora biti neposredno priključen na nadzorni monitor.
		Povezava prek kablanskega podaljška ni dovoljena.
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		
		



Merilna enota za pretočne senzorje

SRM12XXBFPKG/

Priključek

