




Vmesnik IO-Link

SET AL1060 IO-Link Master USB

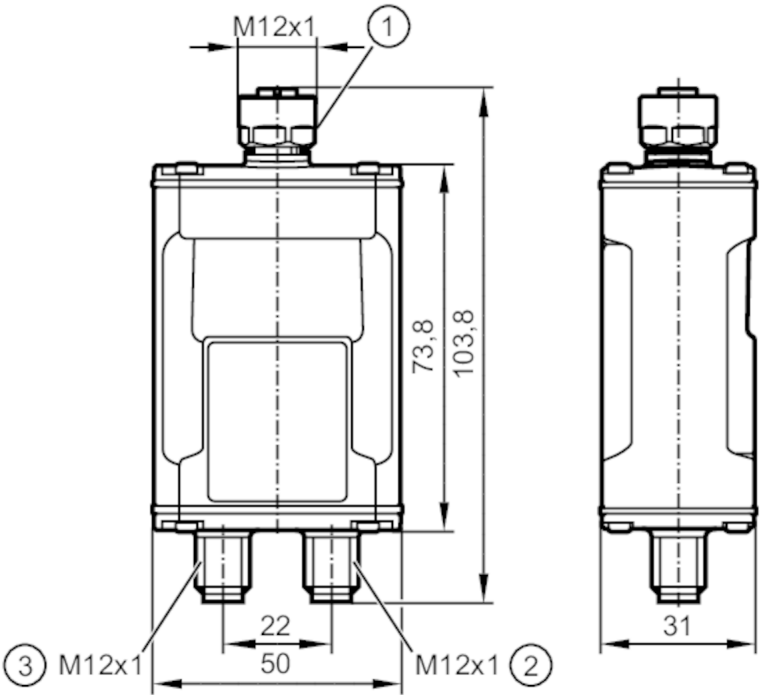

- 1 IO-Link
- 2 AUX
- 3 USB

Območje uporabe		
Uporaba	nastavitev parametra in analiza enot	
Električni podatki		
Nazivna napetost DC	[V]	5; (USB)
Poraba toka	[mA]	< 1100; (USB)
Zaščitni razred		III
Napajanje senzorja		24 V DC
Napajanje senzorja – AUX		
Stopnja toka na vrata	[A]	0,65
Napajanje senzorja – USB		
Stopnja toka na vrata	[A]	0,15
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2	
Vhodi		
Število digitalnih vhodov	2; (vrata IO-Linka Class A : 1 x 2)	
Visoka stopnja preklopa	[V]	11...30
Nizka stopnja preklopa	[V]	0...5
Digitalni vhodi z zaščito pred kratkim stikom		da
Izhodi		
Število digitalnih izhodov	2; (vrata IO-Linka Class A: 1 x 2)	
Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	150



Vmesnik IO-Link

SET AL1060 IO-Link Master USB

Dokaz kratkega stika	da	
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	IO-Link; USB	
Število vmesnikov USB	1	
IO-Link Master		
Vrsta prenosa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Število vrat razreda A	1	
USB		
Verzija	USB 2.0	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...50
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90
Zaščita	IP 65; IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Odpornost na šoke	DIN EN 60068-2-27	
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	388,3
Materiali	ohišje: PA; vtičnica: PA; zaskočna matica: medenina ponikljano	
Tesnilni material	FKM	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	PWR	1 x LED, zeleni/rdeči oskrba z napetostjo
	IO-Link	1 x LED, zeleni/rdeči komunikacija
	DI/DO	1 x LED, oranžno digitalni vhod/izhod
Pribor		
V sklopu dobave	IO-Link master z vmesnikom USB: 1, AL1060	
	Priključni kabel: 1 m, M12 A-kodirano, EVC012	
	kabel USB: 1 m, M12 B-kodirano, E12689	
Dodatki (izbirno)	Preklopni del omrežja 24 V DC:, M12 A-kodirano, E80121	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	



Vmesnik IO-Link

SET AL1060 IO-Link Master USB

Električni priključek - AUX


Spojnik: M12; kodiranje: A



- | | |
|----|--------------|
| 1: | + 24 V DC US |
| 2: | ni zasedeno |
| 3: | GND US |
| 4: | ni zasedeno |

Električni priključek - IO-Link

Spojnik: M12; kodiranje: A; Tesnilo: FKM



- | | |
|----|--------------------------|
| 1: | Napajanje senzorja US L+ |
| 2: | digitalni vhod/izhod |
| 3: | Napajanje senzorja US L- |
| 4: | IO-Link (C/Q) |
| 5: | ni zasedeno |

Električni priključek - USB

; kodiranje: B



- | | |
|----|---------------|
| 1: | VBUS + 5 V DC |
| 2: | Data - |
| 3: | Data + |
| 4: | GND |