


AC2618



Univerzální modul AS-Interface

UniversalModule 2AO(C) IP65

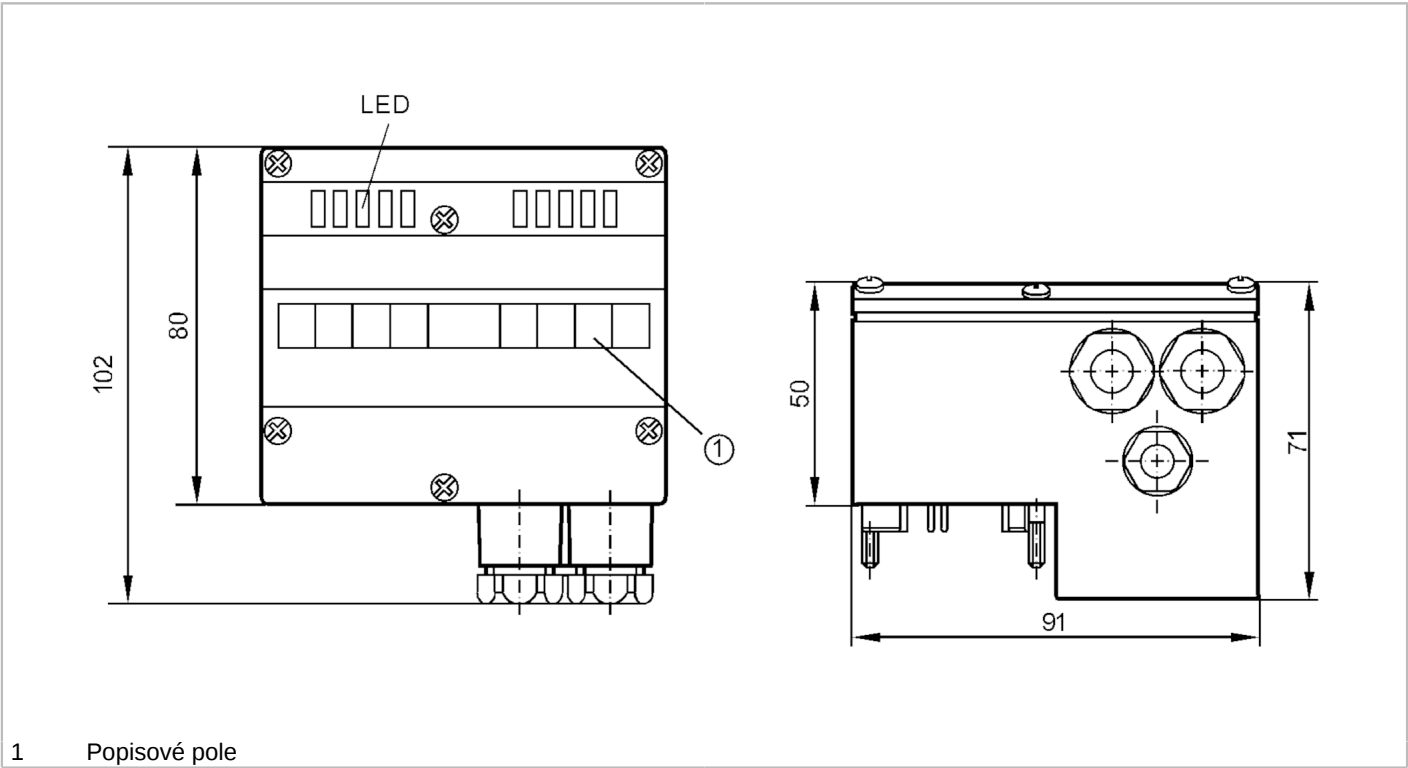

1 Popisové pole



Oblast nasazení	
Aplikace	instalace
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	140
Ochrana proti přepólování	ano
Dodatečné napájení [V]	24...30 DC; (AUX)
Dodatečné napájení	volitelný
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje [mA]	550; (AUX)
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 2
Vstupy	
Přesný analogový vstup [%]	0,5
Výstupy	
Počet analogových výstupů	2; (připojení 2vodičového nebo 4vodičového aktuátoru)
Analogový proudový výstup [mA]	0...20
Maximální zátěž [Ω]	600
Ochrana proti přetížení	ano
Rozlišení analogového výstupu	16 (1 bit = 1 μA)
Napájecí výstupy akčních členů	AS-i / AUX



Univerzální modul AS-Interface

UniversalModule 2AO(C) IP65

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...70
Skladovací teplota	[°C]	-25...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
MTTF	[let]	145
Jmenovité hodnoty AS-i		
Profil AS-i master		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.5
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	3.5
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	296,2
Způsob montáže		AS-i rozhraní pro FK-E-spodní části
Materiály		PBT
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	analogový signál	LED, žlutá kanály AO1...AO2
	Provoz	LED, zelená AS-i, AUX
	Chyby	LED, červená
Elektrické připojení		
Připojení modulu		Plochý kabel
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Klecové svorky s tažným pérem:		




Univerzální modul AS-Interface

UniversalModule 2AO(C) IP65

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / FK-E / PG:

Připojení

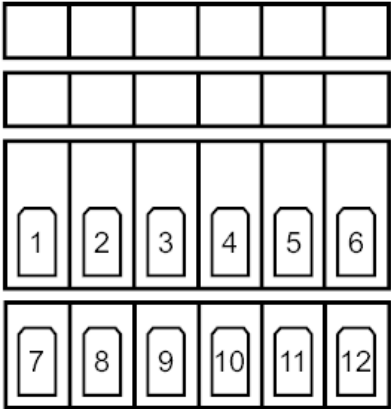

1	O+ napájení aktuátoru 2 +24V
2	C2 Analogový výstup mA
3	O- napájení aktuátoru 2 0V
4	COM 2 Analogový výstup 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	O+ napájení aktuátoru 1 +24V
8	C1 Analogový výstup mA
9	O- napájení aktuátoru 1 0V
10	COM 1 Analogový výstup 1 0V
11	FE Funkční zem
12	FE Funkční zem