


AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC5211

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

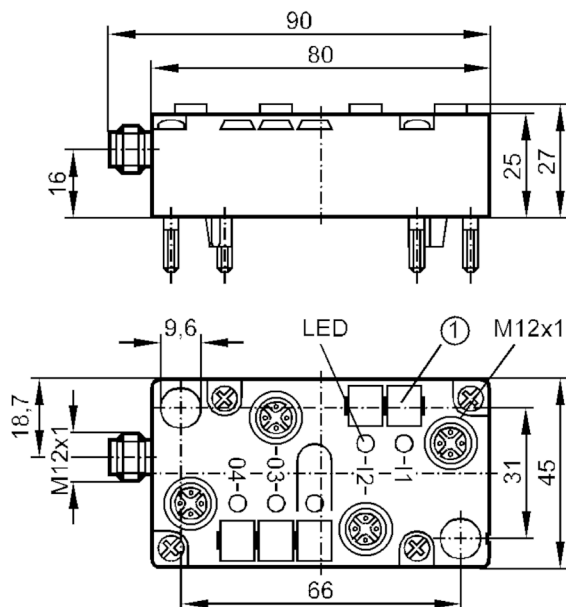

1 Popisové pole



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 135
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2
Funkce "hlídací pes" integrována		ne

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 2
------------------------	--

Vstupy

Počet digitálních vstupů	2
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení	[V] 20...30
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA] 100
Vstupní proud High	[mA] > 5
Vstupní proud Low	[mA] < 1,5
Vysoká spínací úroveň	[V] > 10



AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano				
Výstupy					
Elektrické provedení	AS-i				
Po digitálních výstupů	2				
Obvod	PNP				
Rozsah napětí DC [V]	24; (podle PELV; pomocí M12-konektorového připojení)				
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	1000				
Odolné proti zkratu	ano				
Galvanicky odděleno	ano				
Okolní podmínky					
Okolní teplota [°C]	-25...85				
Krytí	IP 67				
Schválení / zkoušky					
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295				
Jmenovité hodnoty AS-i					
AS-i profil	S-3.0				
AS-i I/O konfigurace [hex]	3				
AS-i ID code [hex]	0				
AS-i certifikát	04201				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	zásuvka	I-1	I-2	O-3	O-4
	Pin	2+4	2+4	4	4
Mechanická data					
Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK-spodní části				
Materiály	PBT				
Zobrazení / ovládací prvky					
Zobrazení	Provoz		LED, zelená		
	Funkce		LED, žlutá		
Upozornění					
Upozornění	vstupy a výstupy nesmějí být galvanicky propojeny				
Obsah balení	1 ks				



AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:

konektorové provedení: M12; kódování: A

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	Externí napětí +
3	Externí napětí -
	Vstupy
1	Napájení senzoru L+
2+4	Datový vstup vnitřně přemostěný
3	Napájení senzoru L-