




## Převodník PWM signálu na analogový

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

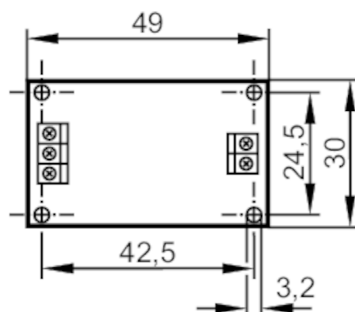

## Oblast nasazení

|           |           |
|-----------|-----------|
| Provedení | Modul DPS |
|-----------|-----------|

## Elektrická data

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Provozní napětí [V]       | 24...30 DC |
| Proudový odběr [mA]       | < 20       |
| Ochrana proti přepólování | ano        |

## Vstupy / výstupy

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
|------------------------|------------------------------|

## Vstupy

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Počet vstupů PWM           | 1                         |
| Frekvenční vstupy PWM [Hz] | 122; (24 V DC PWM signál) |

## Výstupy

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Počet analogových výstupů     | 1     |
| Analogový napěťový výstup [V] | 0...5 |

## Okolní podmínky

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Okolní teplota [°C] | -40...85 |
|---------------------|----------|

## Mechanická data

|              |              |
|--------------|--------------|
| Hmotnost [g] | 37           |
| Rozměry [mm] | 49 x 30 x 15 |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

## Elektrické připojení

šroubové svorky: 2,5 mm<sup>2</sup>

## Vstup

|         |          |
|---------|----------|
| červená | +24 V DC |
| černá   | PWM IN   |
| modrá   | GND      |

## Výstup

|       |       |
|-------|-------|
| černá | 0-5 V |
| modrá | GND   |



## Převodník PWM signálu na analogový

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

### diagramy a grafy

