


Signální světlo s 5 LED-diodami

LED-Tower-5/Standard

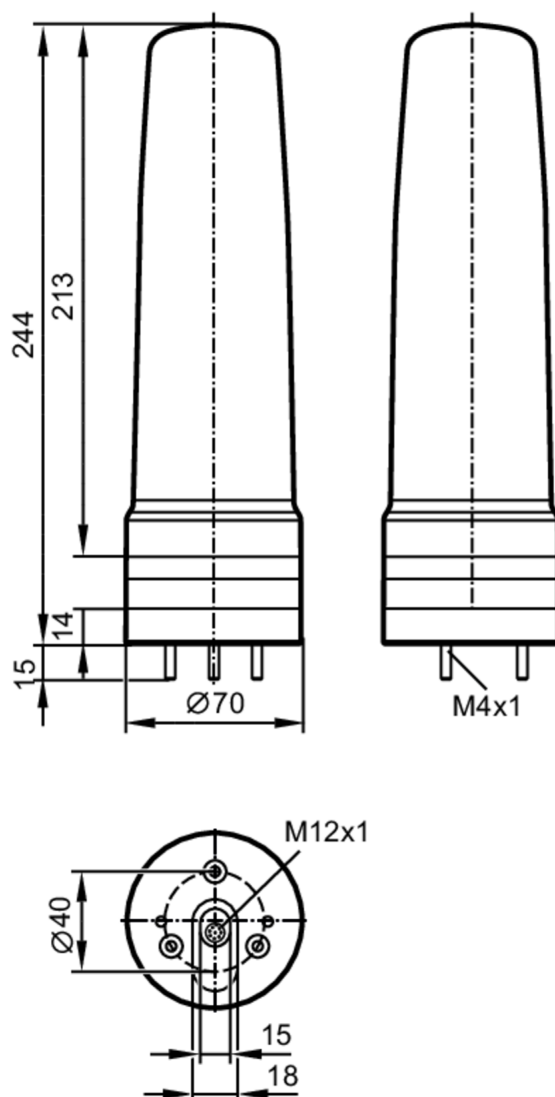

CE cULus IO-Link

Oblast nasazení

Aplikace podmínky signalizačního stroje

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC [V]	24
Proudový odběr [mA]	< 200

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 6

Vstupy

Počet digitálních vstupů	6
Vstupní proud High [mA]	6

Rozhraní

Komunikační rozhraní IO-Link



Signální světlo s 5 LED-diodami

LED-Tower-5/Standard

Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Mód SIO	ano	
Potřebná třída Masterport	A	
Min. doba procesního cyklu [ms]	3,2	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	850

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...50
Skladovací teplota	[°C]	-40...75
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90
Tlak vzduchu	[kPa]	< 106
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000
Krytí		IP 65

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	519
Rozměry	[mm]	Ø 70 / L = 244
Materiály		pouzdro: ABS; optika: PC


Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	stav	1 x LED, zelená
	LED-dioda	5 x 4 LED

Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	montážní základna, E89060	
	nástěnný držák, E89061	
	Montážní adaptér, E89063	
	držák s bočním kabelovým vstupem, E89064	
	montážní trubice, E89065	
	montážní trubice, E89066	
	montážní trubice, E89067	

Upozornění		
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.	
Obsah balení	1 ks	

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: M12; kódování: A



Signální světlo s 5 LED-diodami

LED-Tower-5/Standard

Připojení

1	Digitální vstup LED-dioda 5
2	neobsazeno
3	Digitální vstup LED-dioda 3
4	Digitální vstup LED-dioda 2
5	Napětové napájení
6	Digitální vstup LED-dioda 1
7	Digitální vstup LED-dioda 4
8	IO-Link (C/Q)

diagramy a grafy

montáž na základnu



DV1520



Signální světlo s 5 LED-diodami

LED-Tower-5/Standard

montáž na stěnu

