


DV1300



3segmentové signální světlo

LED-Tower-3/Std/Bracket

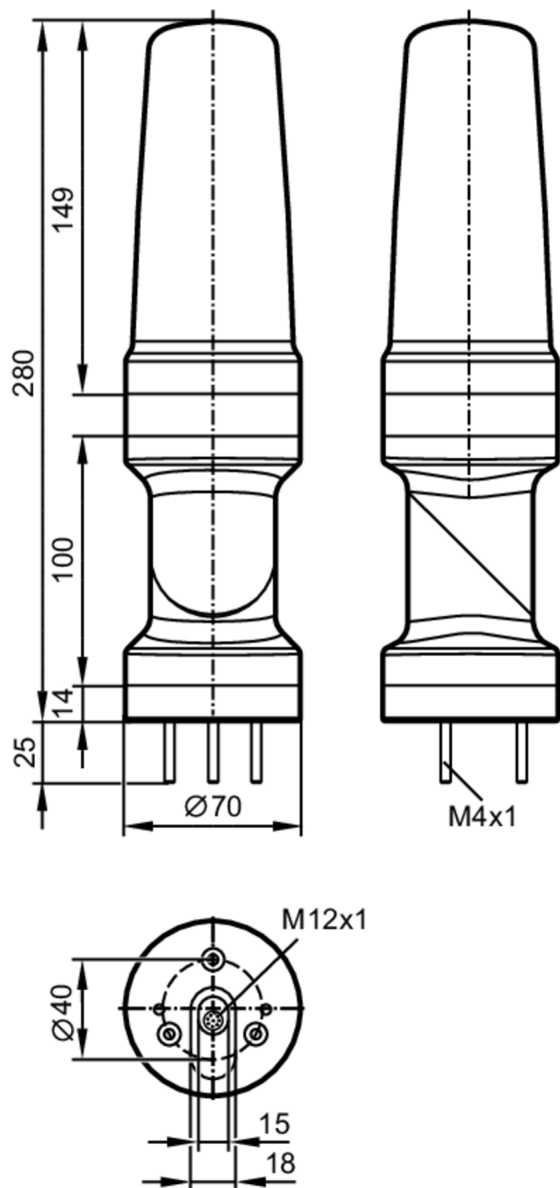

CE cULus IO-Link

Oblast nasazení

Aplikace

podmínky signalizačního stroje

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC	[V]	24
Proudový odběr	[mA]	< 200

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4
------------------------	-----------------------------

Vstupy

Počet digitálních vstupů	4
--------------------------	---



3segmentové signální světlo

LED-Tower-3/Std/Bracket

Vstupní proud High	[mA]	6	
Rozhraní			
Komunikační rozhraní		IO-Link	
Typ přenosu		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze		1.1	
Norma SDCI		IEC 61131-9	
Mód SIO		ano	
Potřebná třída Masterport		A	
Min. doba procesního cyklu	[ms]	3,2	
Podporovaná ID zařízení		Druh provozu	ID zařízení
		default	1466
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-25...50	
Skladovací teplota	[°C]	-40...75	
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90	
Tlak vzduchu	[kPa]	< 106	
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000	
Krytí		IP 65	
Schválení / zkoušky			
Certifikát UL		Napěťové napájení	Class 2
Mechanická data			
Hmotnost	[g]	471,6	
Způsob montáže		Montážní patka	
Rozměry	[mm]	Ø 70 / L = 280	
Materiály		pouzdro: ABS; optika: PC	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		stav	1 x LED, zelená
		LED-dioda	3 x 4 LED
Příslušenství			
Příslušenství (volitelné)		montážní základna, E89060	
		nástěnný držák, E89061	
		Montážní adaptér, E89063	
		držák s bočním kabelovým vstupem, E89064	
		montážní trubice, E89065	
		montážní trubice, E89066	
		montážní trubice, E89067	
Upozornění			
Upozornění		Další informace naleznete v návodu k obsluze.	
Obsah balení		1 ks	

3segmentové signální světlo

LED-Tower-3/Std/Bracket

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: M12; kódování: A



Připojení

1	n.c.
2	n.c.
3	Digitální vstup LED-dioda 3
4	Digitální vstup LED-dioda 2
5	Napěťové napájení
6	Digitální vstup LED-dioda 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)

diagramy a grafy

