




5segmentová světelná věž s ovládáním IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

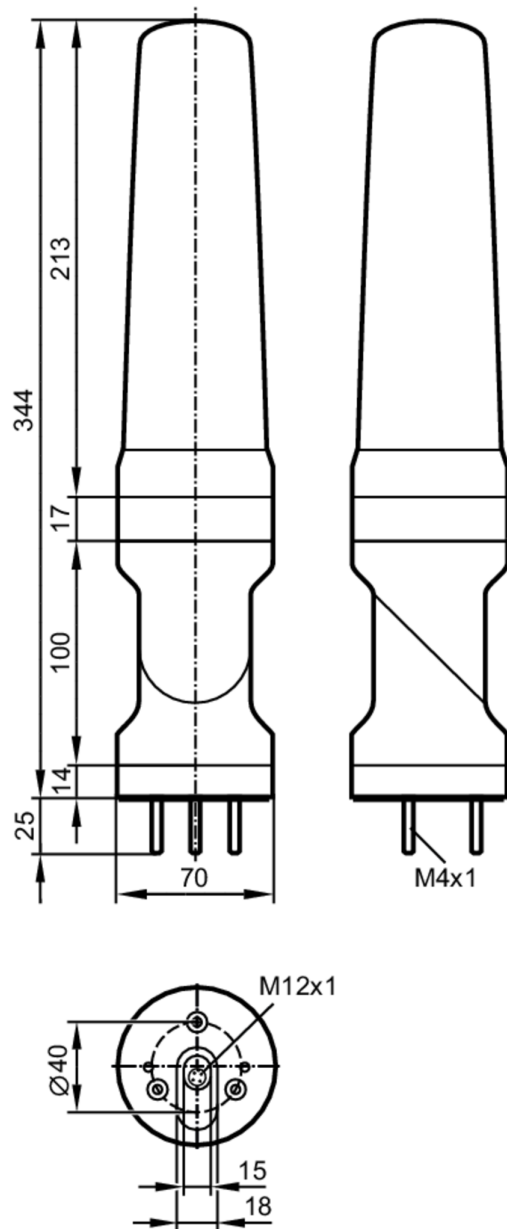

Oblast nasazení		
Aplikace		podmínky signalizačního stroje
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC	[V]	24
Proudový odběr	[mA]	< 200
Vstupy		
Vstupní proud High	[mA]	6
Rozhraní		
Komunikační rozhraní		IO-Link



5segmentová světelná věž s ovládáním IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Mód SIO	ano	
Potřebná třída Masterport	A	
Min. doba procesního cyklu [ms]	3,2	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	841

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...50
Skladovací teplota	[°C]	-40...75
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90
Tlak vzduchu	[kPa]	< 106
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000
Krytí		IP 65

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	586
Způsob montáže		Montážní patka
Rozměry	[mm]	Ø 70 / L = 344
Materiály		pouzdro: ABS; optika: PC

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	LED-dioda	5 x 4 LED

Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	montážní základna, E89060	
	nástěnný držák, E89061	
	Montážní adaptér, E89063	
	držák s bočním kabelovým vstupem, E89064	
	montážní trubice, E89065	
	montážní trubice, E89066	
	montážní trubice, E89067	

Upozornění		
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.	
Obsah balení	1 ks	

5segmentová světelná věž s ovládáním IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: M12; kódování: A



1	UB+
2	neobsazeno
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

diagramy a grafy

montáž na stěnu

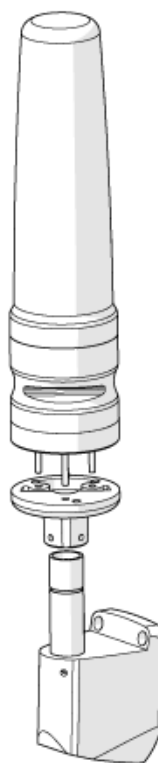

5segmentová světelná věž s ovládáním IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

montáž na základnu

