




5segmentová světelná věž s ovládáním IO-Link

LED-Tower-5/IO-Link

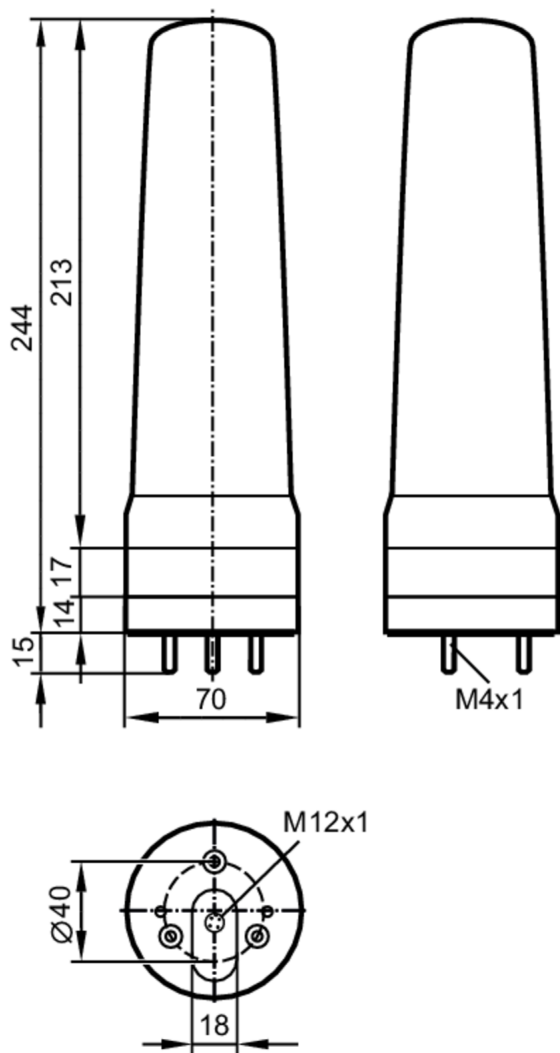

Oblast nasazení		
Aplikace		podmínky signalizačního stroje
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC	[V]	24
Proudový odběr	[mA]	< 200
Vstupy		
Vstupní proud High	[mA]	6
Rozhraní		
Komunikační rozhraní		IO-Link
Typ přenosu		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze		1.1
Norma SDCI		IEC 61131-9



5segmentová světelná věž s ovládáním IO-Link

LED-Tower-5/IO-Link

Mód SIO	ano	
Potřebná třída Masterport	A	
Min. doba procesního cyklu [ms]	3,2	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	841

Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]		-25...50
Skladovací teplota [°C]		-40...75
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]		90
Tlak vzduchu [kPa]		< 106
Max. výška nad hladinou moře [m]		2000
Krytí		IP 65

Mechanická data		
Hmotnost [g]		503
Rozměry [mm]		Ø 70 / L = 244
Materiály		pouzdro: ABS; optika: PC

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	LED-dioda	5 x 4 LED

Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)		montážní základna, E89060
		nástěnný držák, E89061
		Montážní adaptér, E89063
		držák s bočním kabelovým vstupem, E89064
		montážní trubice, E89065
		montážní trubice, E89066
		montážní trubice, E89067

Upozornění		
Upozornění		Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: M12; kódování: A




1	UB+
2	neobsazeno
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

5segmentová světelná věž s ovládáním IO-Link

LED-Tower-5/IO-Link

diagramy a grafy

montáž na stěnu

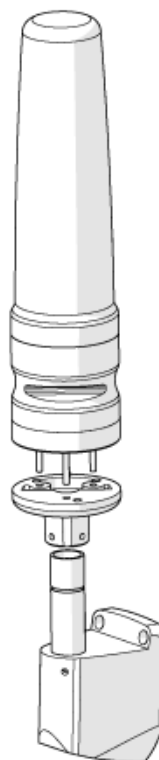

montáž na základnu

