


DV2910



20-LED světelná věž

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

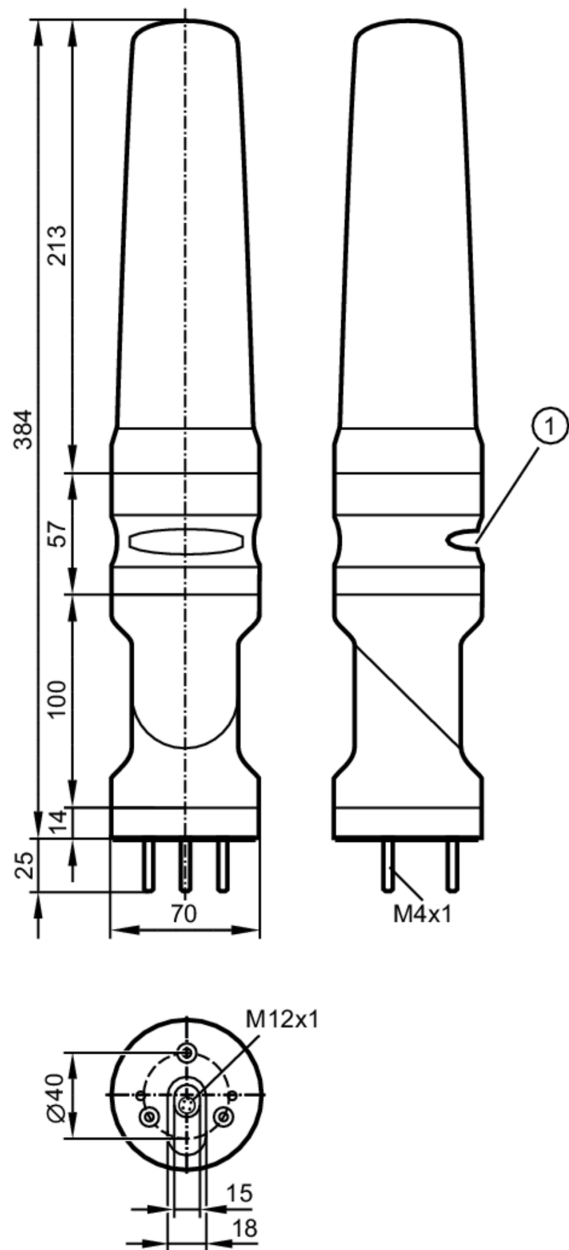

1 siréna



Oblast nasazení

Aplikace

podmínky signalizačního stroje

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC	[V]	24
Proudový odběr	[mA]	< 200
Špičkový proud při zapnutí	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)

Vstupy

Vstupní proud High	[mA]	6
--------------------	------	---



20-LED světelná věž

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Mód SIO	ano	
Potřebná třída Masterport	A	
Min. doba procesního cyklu [ms]	3,2	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	1533
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...50	
Skladovací teplota [°C]	-40...75	
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]	90	
Tlak vzduchu [kPa]	< 106	
Max. výška nad hladinou moře [m]	2000	
Krytí	IP 54	
Mechanická data		
Hmotnost [g]	593,9	
Způsob montáže	Montážní patka	
Rozměry [mm]	Ø 70 / L = 384	
Materiály	pouzdro: ABS; optika: PC	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	LED-dioda	20 x LED diody, barevný
Akustický signál	siréna	
Max. zvukový tlak [dB]	85	
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	montážní základna, E89060	
	nástěnný držák, E89061	
	Montážní adaptér, E89063	
	držák s bočním kabelovým vstupem, E89064	
	montážní trubice, E89065	
	montážní trubice, E89066	
	montážní trubice, E89067	
Upozornění		
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.	
Obsah balení	1 ks	

20-LED světelná věž

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	UB+
2	neobsazeno
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

diagramy a grafy

montáž na stěnu



DV2910

20-LED světelná věž

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ



montáž na základnu

