


E2M232



Monitor se dvěma analogovými video vstupy

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

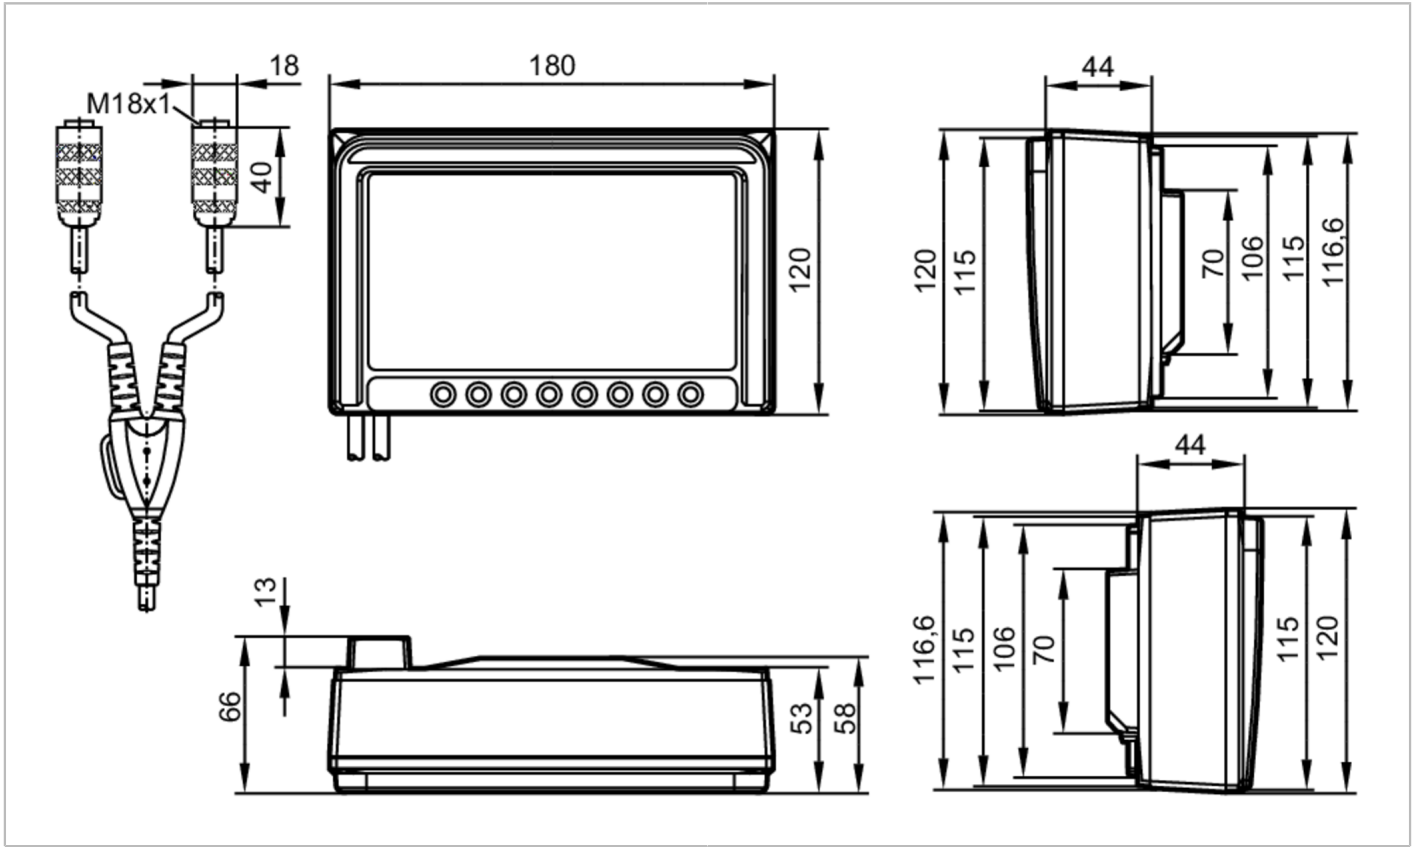

Oblast nasazení

Aplikace	Monitor až pro 2 kamerové systémy O2M2xx / O3M2xx
----------	---

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	12...32 DC; (± 10%)
Ochrana proti přepětí		ano
Síťový zdroj pro kameru	[mA]	2000; (± 10%)

Vstupy

Video vstup	1 Vtt, 75 Ω , PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr
-------------	---

Výstupy

Analogový proudový výstup	[mA]	...2000; ($\pm 10\%$)
---------------------------	------	-------------------------

Okolní podmínky


Okolní teplota	[°C]	-40...85
Skladovací teplota	[°C]	-40...125
Vlhkost při skladování	[%]	< 75; (relativní vlhkost)
Životnost	[MON]	24
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	15,3 G(rms) Frekvenční rozsah 24...2000 Hz
	PSD 0,04...0,10 g ² /Hz

**Monitor se dvěma analogovými video vstupy**

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT


Mechanická data	
Hmotnost [g]	1342,1
Materiály	pouzdro: ABS černá; upevnění: Hliník černá
Zobrazení / ovládací prvky	
Typ displeje	Barevný displej
Velikost displeje	7"
Upozornění	
Upozornění	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení - zásuvka	
Kabel: 2 m	
konektorové provedení: 2 x M16; kódování: A	
	



Monitor se dvěma analogovými video vstupy

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Připojení

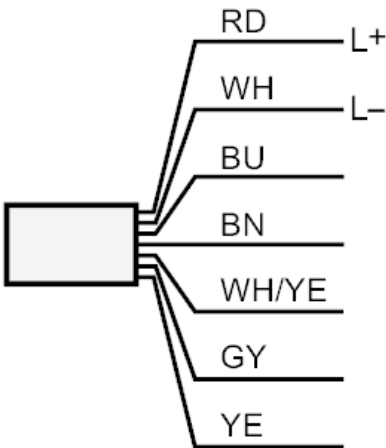

RD:	L+
WH:	L-
BU:	aktivovat kameru 1
BN:	aktivovat kameru 2
WH/YE:	aktivovat kameru 3
GY:	aktivovat kameru 4 tachometr
YE:	ruční brzda

1	vodič koaxiálního kabelu video signál
2	stínění koaxiálního kabelu video GND
3	U+
4	0 V