


Tento převodník funguje pouze v kombinaci s vhodně specifikovanými senzory ifm (viz katalog zařízení v části "Ke stažení").



1 LED diody

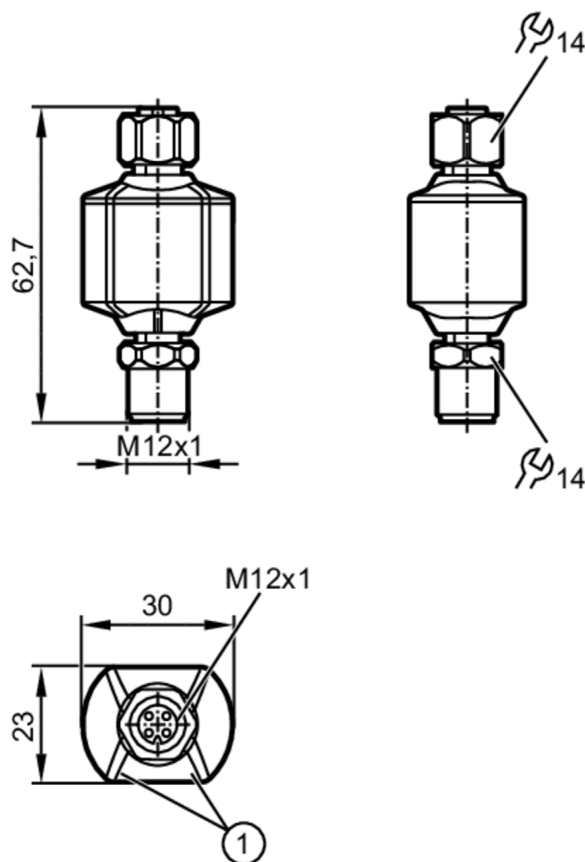

Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů

Počet analogových výstupů: 2

Oblast nasazení

Provedení

integrovaný IO-Link master

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC [V]	24
Proudový odběr [mA]	< 30
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	0,83

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů

Počet analogových výstupů: 2

Výstupy

Počet analogových výstupů	2
Analogový proudový výstup [mA]	4...20
Maximální zátěž [Ω]	500
Přesný analogový výstup [%]	0,25



IO-Link master / převodník - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER


Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Počet portů třídy A	1	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Skladovací teplota	[°C]	-40...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90; (lineárně klesající na 50 % (40 °C) bez kondenzace)
Krytí	IP 67; IP 69K	
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	254
Certifikát UL	Enclosure type	Type 1
	Napětové napájení	Low Voltage / Limited Energy
	Číslo souboru UL	E205959
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	91,45
Materiály	PA; nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	stav	1 x LED, červená
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.	
Upozornění	Tento převodník funguje pouze v kombinaci s vhodně specifikovanými senzory ifm (viz katalog zařízení v části "Ke stažení").	
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení - zástrčka		
		
1	L+	
2	Analogový výstup 4...20 mA	
3	L-	
4	Analogový výstup 4...20 mA	



IO-Link master / převodník - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Elektrické připojení - zásuvka



1	L+
2	neobsazeno
3	L-
4	IO-Link
5	neobsazeno