


Sada pro muting funkci

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

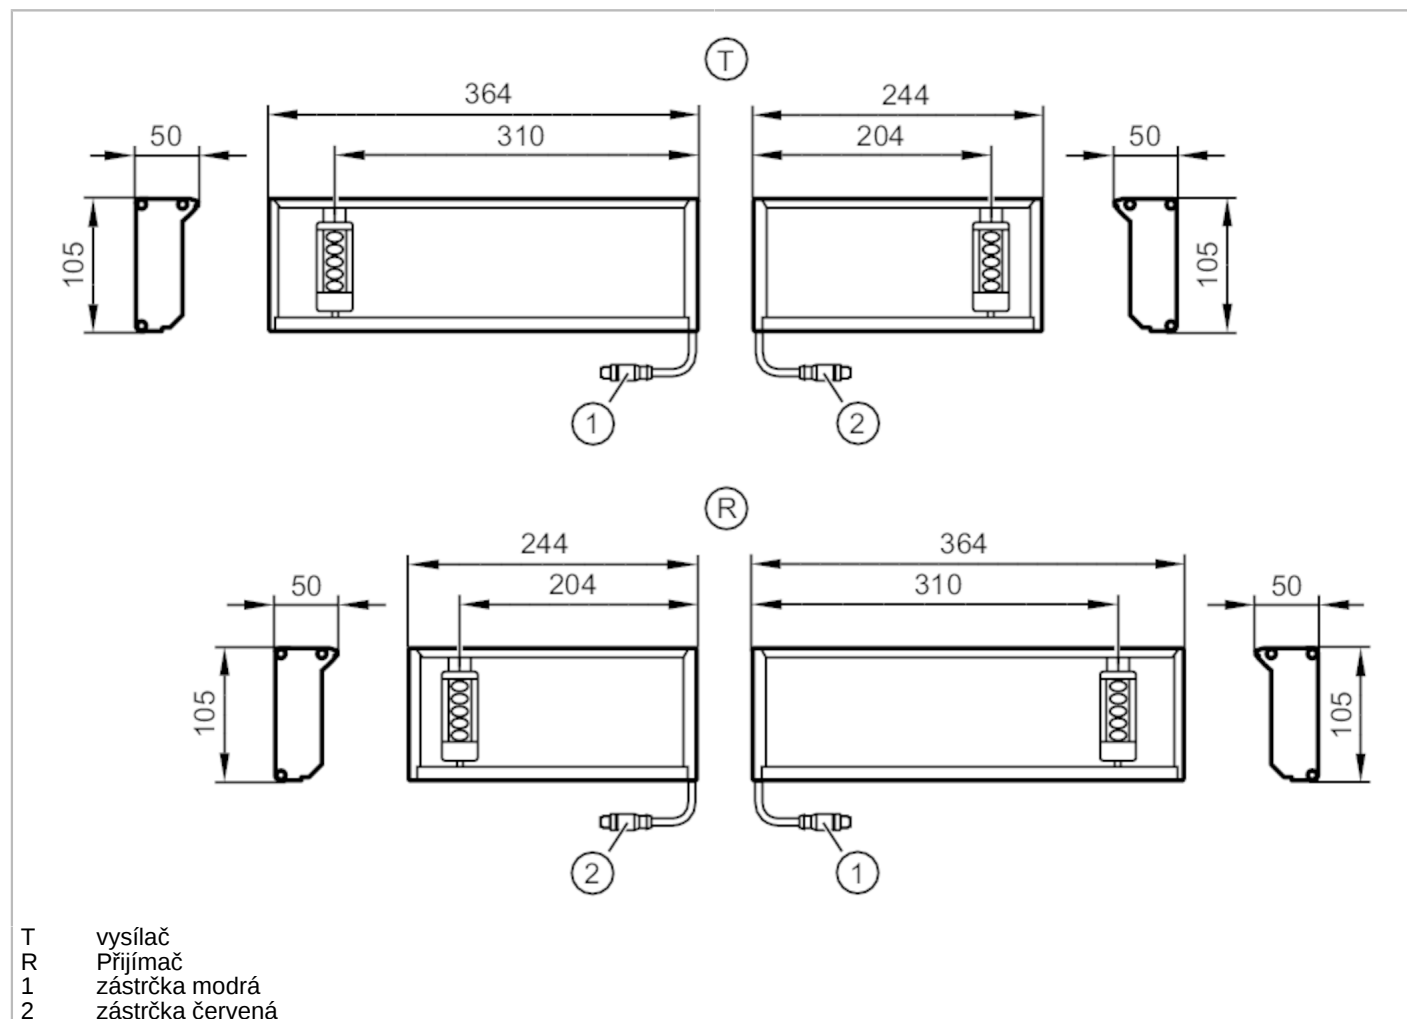

Vlastnosti výrobku

Druh světla Infračervené světlo

Oblast nasazení

Provedení muting funkce paprsku pomocí dvou světelných závor s více paprsky

Funkční princip Jednocestná světelná závora

Elektrická data

Provozní napětí [V] 19,2...28,8 DC

Proudový odběr [mA] 30

Třída krytí III

Ochrana proti přepólování ano

Druh světla Infračervené světlo

Vlnová délka [nm] 940

Výstupy

Elektrické provedení PNP

Výstupní funkce Spínaný na "tmu"

Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 0,5



Sada pro muting funkci

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	100
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [m]	< 3,5
------------------------	-------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-30...55
Krytí	IP 65

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
--	--------------

Mechanická data

Hmotnost [g]	3540
Materiály	Hliník; polypropylen
Materiál optické čočky	polykarbonát-ABS

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	vysílač	LED, žlutá
	Přijímač	LED, zelená/červená

Upozornění


Obsah balení	4 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Přijímač 1

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: modrá



Připojení

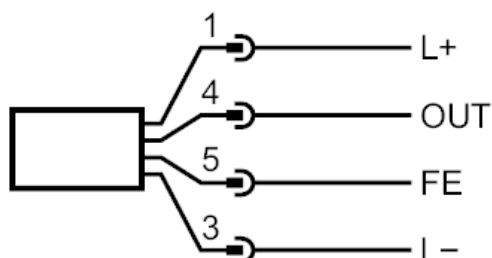

4 OUT



Spínací výstup

Sada pro muting funkci

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Elektrické připojení - Přijímač 2

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: červená

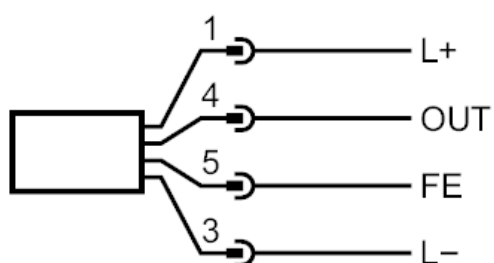
**Připojení**

4 OUT

Spínací výstup

Elektrické připojení - vysílač 1


konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: modrá



Sada pro muting funkci

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Připojení

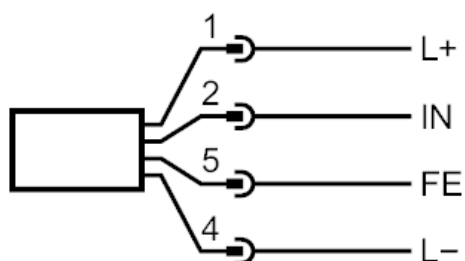


2 IN


Sync A

Elektrické připojení - vysílač 2

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: červená



Připojení

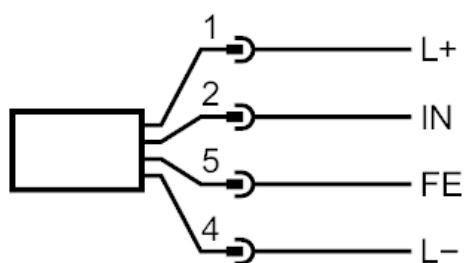

2 IN

Sync B