


Jednocestná světelná závora - přijímač

OAE-FKOA/T

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OA0102

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

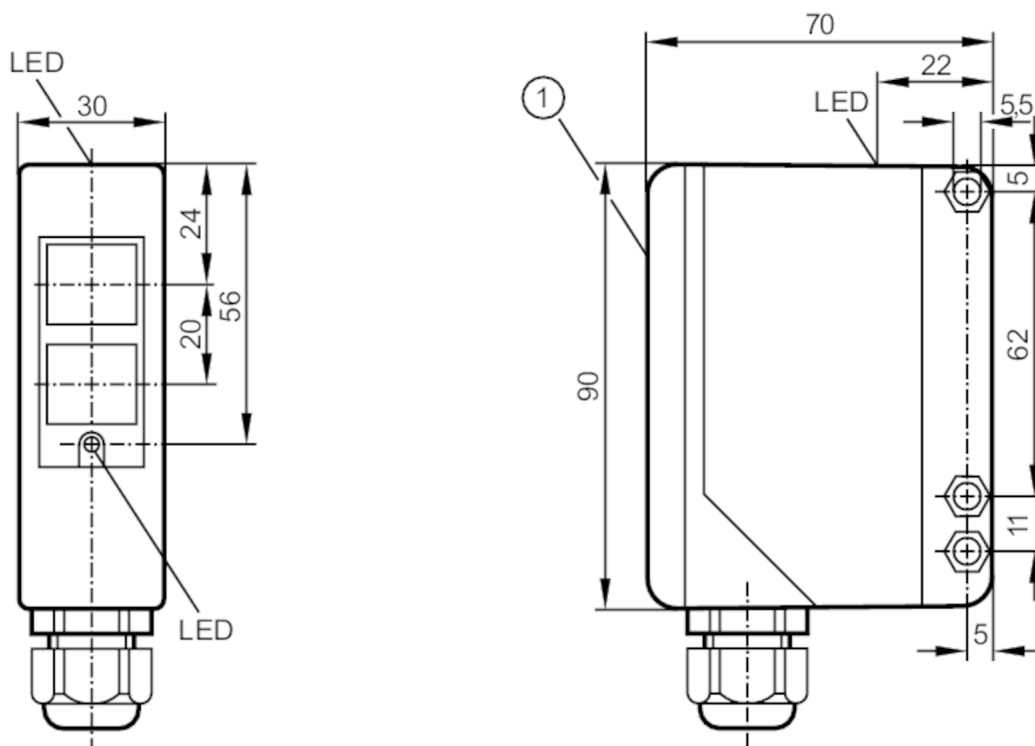

- 1 přepínač a potenciometr pod krytem
přijímač ve vrchní optice

Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	20...250 AC/DC
Max. příkon	[VA]	3,5
Třída krytí		II
Odolnost proti přepólování		ne
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880

Výstupy

Elektrické provedení	relé
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Zatížitelnost kontaktů	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Jednocestná světelná závora - přijímač

OAE-FKOA/T

Odolné proti zkratu	ne	
Ochrana proti přetížení	ne	
Časové funkce	[s]	0,5...10
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač	Přijímač	
Snímací vzdálenost	[m]	25...50; (závislé od použitého vysílače)
Nastavitelný rozsah	ano	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí	IP 65	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	0,304
Pouzdro	Kvádrové	
Rozměry	[mm]	90 x 30 x 70
Materiály	PPO upravené	
Materiál optické čočky	PMMA	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, červená
Ovládací prvky	zpoždění při zapnutí nebo vypnutí, volitelně pomocí posuvného přepínače	
Příslušenství		
Dodané položky	Upevňovací úhelník: 1, E20514	
	Šroubovák	
Upozornění		
Upozornění	Doporučení: po zkratu proveďte přístroj na správnou funkci.	
Obsah balení	1 ks	


Jednocestná světelná závora - přijímač

OAE-FKOA/T

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 4,5...10 mm; Průchodka: M16 X 1,5

Připojení

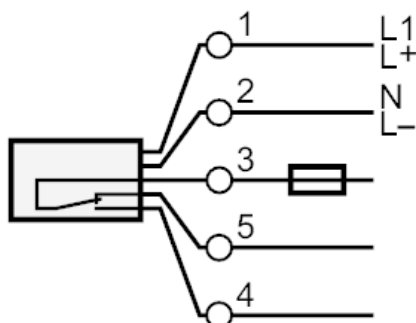

Upozornění : válečková pojistka podle IEC60127-2 ≤ 5 A rychle pracující

diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

