MK5047

T-slot cylinder sensor

MKN3000-BPKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: MK5100
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

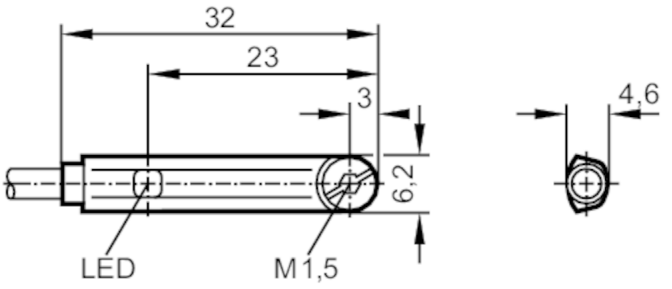

Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open
Dimensioner	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 10
Polaritetsbeskyttelse		ja
Max. power-on forsinkelsestid	[ms]	2
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	5000
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Reaktionsfølsomhed	[mT]	3
Forbikørselshastighed	[m/s]	< 5
Nøjagtighed / afvigelser		
Hysterese	[mm]	1,5
Reproducerbarhed	[mm]	0,2

MK5047

T-slot cylinder sensor

MKN3000-BPKG

Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...75	
Kapslingsklasse		IP 67	
Godkendelser / Tests			
EMC		EN 60947-5-2	
Chok/vibrations stabilitet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekaniske data			
Aktiv flade		front	
Cylindertype		T-slot cylindre	
Dimensioner	[mm]	6,2 x 32 x 4,6	
Materiale		PA 12-GF30	
Display / Betjeningsenhed			
Display		udgangs status	1 x LED, gul
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	
Elektrisk tilslutning			
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm²			
Tilslutning			

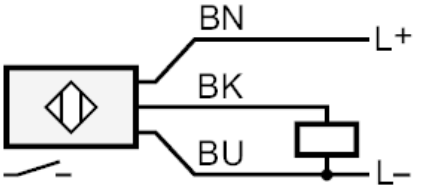

	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort