


Hlídač proudění

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SR5900 + SF2405

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

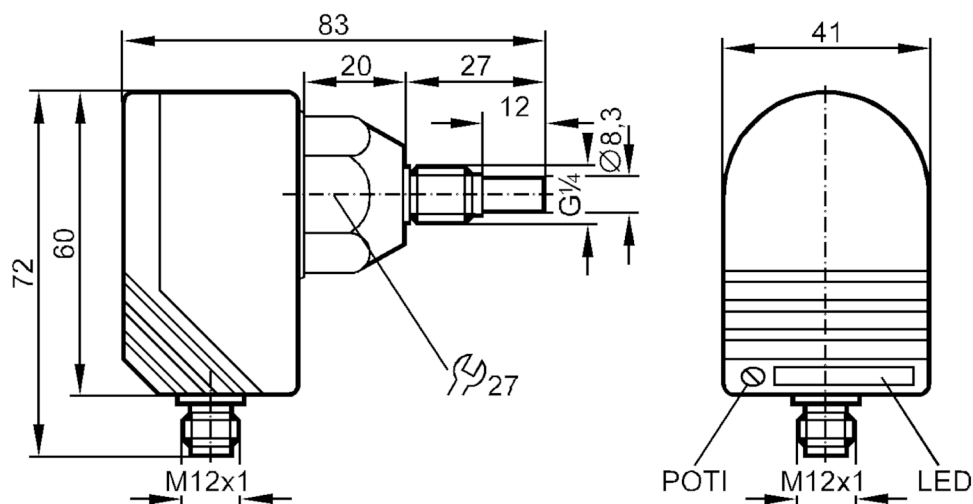

Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení	G 1/4 vnější závit

Oblast nasazení

Média	agresivní média
Teplota média [°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku [bar]	5

Kapalná média

Teplota média [°C]	-25...80
--------------------	----------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	20...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 45
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	< 20

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
------------------------	---------------------------

Výstupy

Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	spínací signál
Elektrické provedení	PNP



Hlídač proudění

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Po digitálních výstupů	1
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	400
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média	
Nastavovací rozsah [cm/s]	3...200
Největší citlivost [cm/s]	3...40

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]	7
---------------------------	---

Reakční doby

Doba odezvy [s]	2...20
-----------------	--------

Kapalná média

Doba odezvy [s]	2...20
-----------------	--------

Software / programování

Nastavení spínacího bodu	Potenciometr
--------------------------	--------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...80
Krytí	IP 67

Mechanická data

Materiály	PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii	PTFE
Procesní připojení	G 1/4 vnější závit

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	11 x LED
-----------	--------	----------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A





Hlídač proudění

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Připojení

