


AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine45 4DI M12

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC5205

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

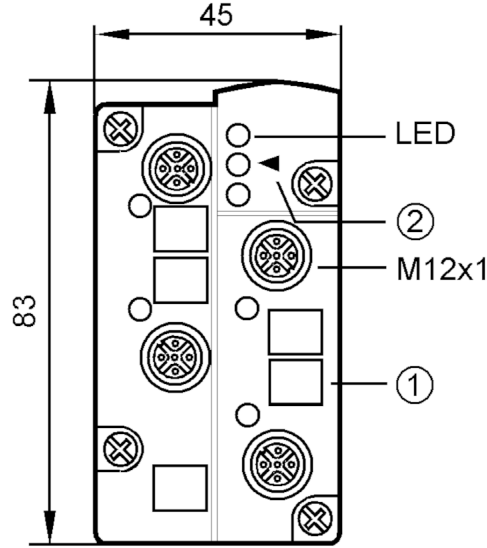

- 1 Etiket
2 Kızılötesi adaptör fişstürü



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	240

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	18...30; (yassı kablo arcılığıyla)
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200
Giriş akımı High [mA]	6...10
Giriş akımı Low [mA]	0...2
Anahtarlama sinyali High [V]	> 11
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------



AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine45 4DI M12

Çalışma Koşulları					
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70			
Koruma		IP 67			
Testler / Onaylar					
EMC		EN 50295			
AS-i parametreleri					
AS-i Versiyon		2.1			
AS-i adresleme		IR-Adresleme mümkün			
Genişletilmiş adresleme modu		hayır			
AS-i Profil		S-0.0.E			
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	0			
AS-i ID kod	[hex]	0.E			
AS-i sertifikası		39101			
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	Giriş	1	2	3	4
	Soket	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekanik özellikleri					
Ağırlık	[g]	118,8			
Montaj şekli		AS-i arabirimin FK alt parçaları			
Malzemeler		PBT			
Gösterge / Kontroller					
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil			
	Hata	LED, kırmızı			
	Fonksiyon	LED, sarı			
Aksesuarlar					
Aksesuarlar (Opsiyonel)		Modül alt parçası			
Açıklamalar					
Açıklamalar	Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Bağlantılar AS-i kablosuyla elektriksel olarak bağlanmıştır.				
Paket miktarı		1 adet			




AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine45 4DI M12

Elektriksel bağlantı

modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG:

Soketli: M12; kodlama: A



	Girişler
1	Sensör beslemesi L+
2+4	Veri girişi içeride köprülenmiş
3	Sensör beslemesi L-
5	kullanılmıyor