


AS-i arayüzü üniversal modül

UniversalModule 2AI(C) IP65



1 Etiket

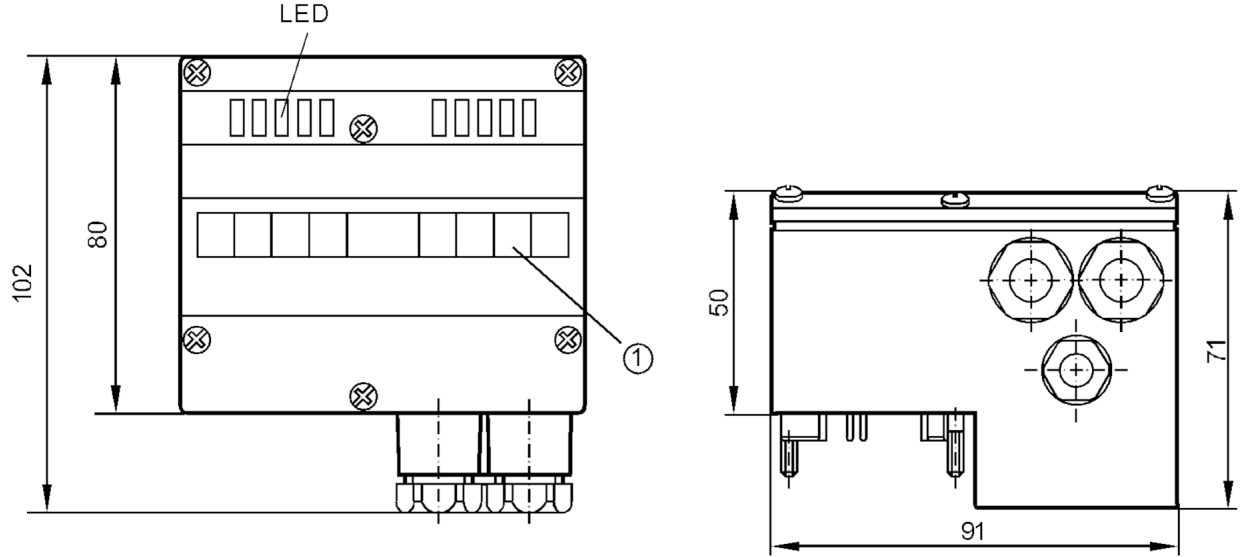

Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	140
Ters polarite koruması	evet
Ek gerilim kaynağı [V]	24...30 DC; (AUX)
Ek gerilim kaynağı	isteğe bağlı
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA]	550; (AUX)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı

Analog girişlerin sayısı: 2

Girişler

Sensör giriş beslemeleri	AS-i / AUX
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	100
Analog girişlerin sayısı	2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analog giriş (akım) [mA]	4...20
Kısa devrelere karşı korunan analog girişler	hayır
Analog girişin çözünürlüğü	16 (1 bit = 1 µA)
Kesin analog giriş [%]	0,5

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

0...70



AS-i arayüzü üniversal modül

UniversalModule 2AI(C) IP65

Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...85
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma		IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295	
MTTF	[yıl]	150

AS-i parametreleri

AS-i master profili		M3; M4					
AS-i Profil		S-7.3.D					
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7					
AS-i ID kod	[hex]	3.D					
Parametre bitleri	Parametre bit i	Tanım					
	P0	A/D dönüştürücüdeki filtre	: 1	50 Hz	* / 0	60 Hz	
	P1	Kanal	2: 1	projelendirilmiş	0	projelendirilmemiş	
	P2	çevresel hata	: 1	aktif	/ 0	aktif değil	
	P3	kullanılmıyor	: 1	rezerve	/ 0	rezerve değil	

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	287
Montaj şekli		AS-i arabirimi, FC-E alt parça için
Malzemeler		PBT

Gösterge / Kontroller

Gösterge	analog sinyal	LED, sarı Kanallar AI1...AI2
	Çalışma	LED, yeşil AS-i, AUX
	Hata	LED, kırmızı

Elektriksel bağlantı

Modül bağlantısı	Yassı kablo
------------------	-------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Yaylı klemens:




AS-i arayüzü üniversal modül

UniversalModule 2AI(C) IP65

modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / FK-E / PG:

Bağlantı

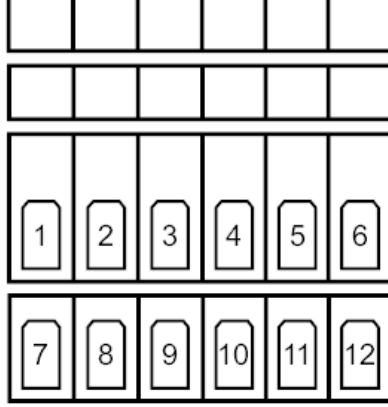

1	I+ Sensör beslemesi 2 +24V
2	C2 Analog giriş mA
3	I- Sensör beslemesi 2 0V
4	COM 2 Analog giriş 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	I+ Sensör beslemesi 1 +24V
8	C1 Analog giriş mA
9	I- Sensör beslemesi 1 0V
10	COM 1 Analog giriş 1 0V
11	FE Fonksiyonel topraklama
12	FE Fonksiyonel topraklama