




Saha uygulamaları için I/O modülleri

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

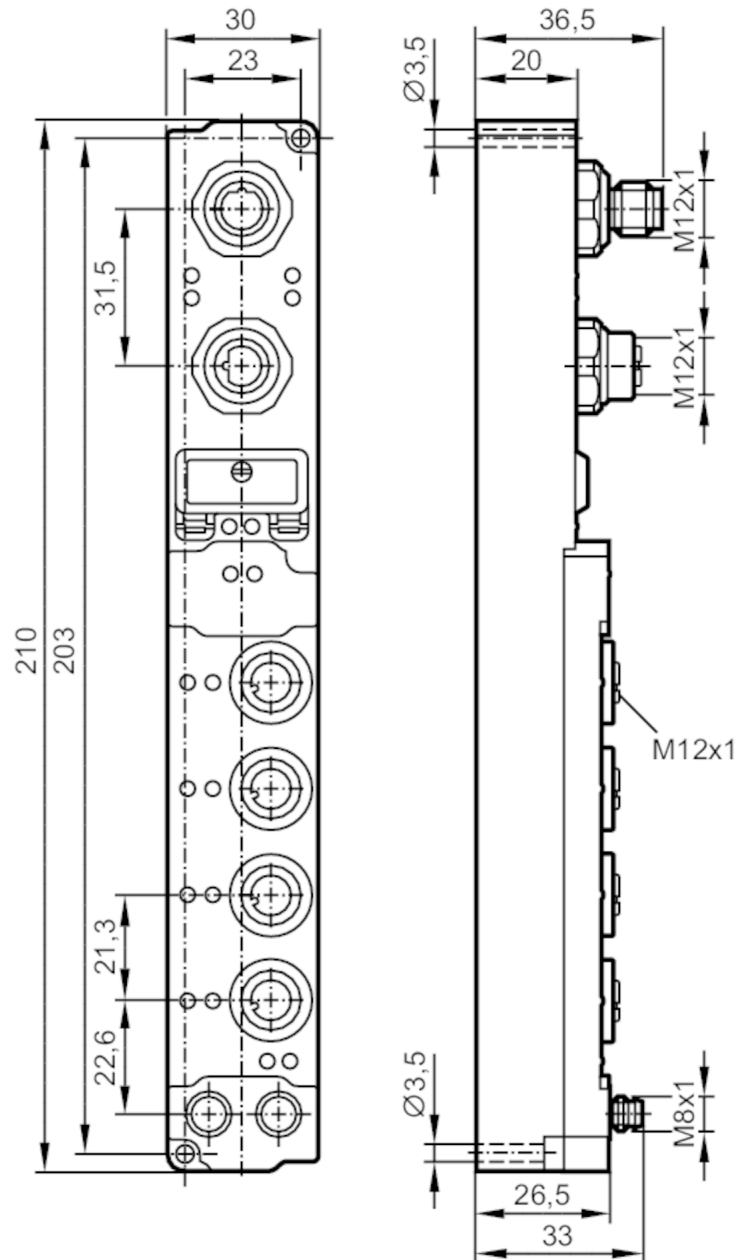

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	21,6...28,4 DC
Akım tüketimi	[mA]	200
Elektriksel ayrılma		hayır

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Dijital girişlerin devresi	\$vier_weitere Eingaenge auf den Pins 2



Saha uygulamaları için I/O modülleri

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Güç kaynağı	[V]	21,6...28,4
Maks. Girişlerin toplam akım değeri	[mA]	500
Anahtarlama sinyali High	[V]	11...30
Anahtarlama sinyali Low	[V]	-3...5
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler		evet
Arabirimler		
Haberleşme arayüzü		IO-Link
IO-Link Master		
Aktarım türü		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu		1.0
Port sayısı Sınıf A		4
PROFIBUS		
İletim oranı		9,6...12000 kBit/s
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...55
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Şok dayanımı	IEC 60068-2-27	
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	Bölüm 2-6 / IEC 68, Bölüm 2-27
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	287
Malzemeler		Gövde: PA 6; bağlantı birleşimi: PU; bağlantı pinleri: Pirinç altın kaplamalı
Açıklamalar		
Notlar		Üretimi devam etmiyor
Paket miktarı		1 adet

Saha uygulamaları için I/O modülleri

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı


Soketli: M8; kodlama: A



	fiş M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Soket M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Elektriksel bağlantı - PROFIBUS

Soketli: M12; kodlama: B



	fiş M12 PROFIBUS In
1	5 V DC
2	tel A
3	GND
4	tel B
5	kullanılmıyor
	Soket M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	tel A
3	GND
4	tel B
5	kullanılmıyor




Saha uygulamaları için I/O modülleri

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı

Soketli: M12; kodlama: A



1	Girişler M12
2	24 V DC
3	Giriş
4	GND
5	IO-Link / Giriş
5	kullanılmıyor