


AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC2258

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

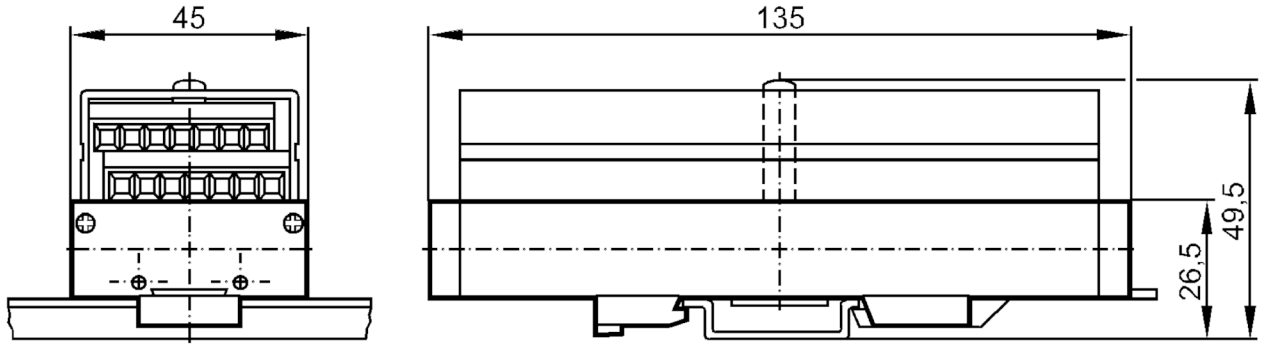

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 280
Maks. akım yükü toplamı [A]	6

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4; Röle çıkışlarının sayısı: 4
-----------------------	---

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	18...30
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200
Giriş akımı High [mA]	> 3
Giriş akımı Low [mA]	< 1,5
Anahtarlama sinyali High [V]	> 10
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------



AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Voltaj aralığı DC	[V]	24
Voltaj aralığı AC	[V]	240
Çıkış başına maks. yük akımı	[mA]	2500
Röle çıkışlarının sayısı		4
Elektriksel olarak ayrılmış		evet

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...50
Koruma		IP 20

Testler / Onaylar		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	

AS-i parametreleri		
AS-i Profil		S-7.0
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
AS-i ID kod	[hex]	0
AS-i sertifikası		11601

Mekanik özellikleri		
Montaj şekli		DIN ray veya panoya montaj; Dizili montaj yapılabilir
Boyutlar	[mm]	45 x 135 x 49,5
Malzemeler		PA; PVC

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, sarı
	Çalışma	LED, yeşil

Açıklamalar		
Açıklamalar	Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Bağlantılar AS-i kablosuyla elektriksel olarak bağlanmıştır.	
Paket miktarı		1 adet


AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens:

Bağlantı

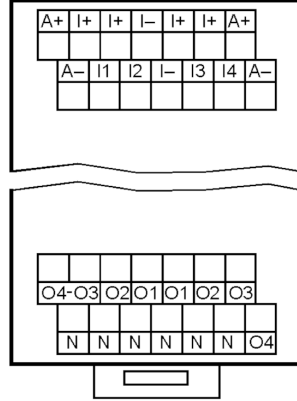

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensör beslemesi +24V
I-	Sensör beslemesi 0V
O4-O3/O2/O1	Harici besleme + (DC) / L1 (AC)
N	Harici besleme - (DC) / N (AC)
I1...I4	Anahtarlama girişi Sensör 1...4
O1...O4	Anahtarlama çıkışı Aktuator 1...4