


AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

SmartL25 4DI 4DO T C



- 1 kafes kelepçe bağlantılı erkek soket
- 2 Etiket
- 3 Adresleme soketi
- 4 DIN rayı adaptörü

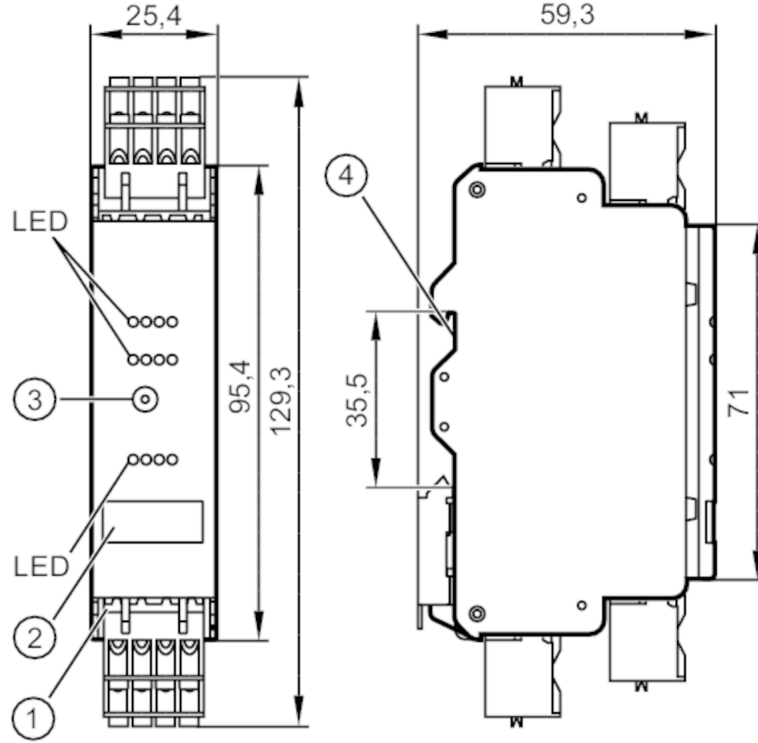

Uygulama

Dizayn	Sadece AS-i Master Profil M4 ile çalıştırmak içindir
Uygulama	Kontrol kabinine montaj

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	250
Ek gerilim kaynağı [V]	20...30 DC; (AUX)
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA]	4000; (AUX)
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıkışların sayısı: 4
-----------------------	--

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Dijital girişlerin devresi	PNP; (IEC 61131-2 ye göre tip 2)
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	18...30; (DC)
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200
Giriş akımı High [mA]	6...10



AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

SmartL25 4DI 4DO T C

Giriş akımı Low	[mA]	0...2
Anahtarlama sinyali High	[V]	> 11
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler		evet

Çıkışlar

Dijital çıkışların sayısı		4
Devre		PNP
Voltaj aralığı DC	[V]	20...30; (AUX)
Çıkış başına maks. yük akımı	[mA]	1000; (kullanım sınıfı DC-12: 700 mA; kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 20 W (IEC 60947-5-1))
Toplam maks. yük akımı çıkışları	[A]	4
Kısa devre koruması		evet
Elektriksel olarak ayrılmış		evet
Aktüatör beslemesi çıkışlar		AUX

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Çalışma sıcaklığı hakkında		kullanma talimatlarında belirtilen anlık yükteki gerilim oranı azalması şu çalışma sıcaklığında dikkate alınmalıdır: > 40 °C
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...75
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma		IP 20
Koruma sınıfları		IP 20
Kirlilik derecesi		2

Testler / Onaylar

EMC	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[yıl]	261
Notlar		Cihaz yalıtılmış bir kaynaktan beslenmelidir.; Bu gerilim kaynağı UL-listeli ikincil bir sigortaya sahip olmalıdır (bkz. ek sayfa).; Alternatif olarak, bir sınıf 2 güç kaynağı da AUX kaynak olarak kullanılabilir.

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon		3.0
AS-i adresleme		Adresleme soketi
Genişletilmiş adresleme modu		evet
AS-i master profili		M4
AS-i Profil		S-7.A.7
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
AS-i ID kod	[hex]	A.7
AS-i ID1 kod	[hex]	7; (sabit)
AS-i sertifikası		124401

AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

SmartL25 4DI 4DO T C

Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	Giriş	I-1	I-2	I-3	I-4
	Çıkış	O-1	O-2	O-3	O-4

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	136,5
Montaj şekli		DIN ray montajlı
Malzemeler		Plastik; PC-GF20

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, sarı I1...I4, O1...O4
	Çalışma	LED, yeşil AS-i, AUX
	Hata	LED, kırmızı

Aksesuarlar

Parçalar	Yaylı klemens
----------	---------------


Açıklamalar

Açıklamalar	Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Bağlantılar AS-i kablosuyla elektriksel olarak bağlanmıştır.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

pin başlıkları: 4 x ; Bölme aralığı: 5,0 mm

Bağlantı

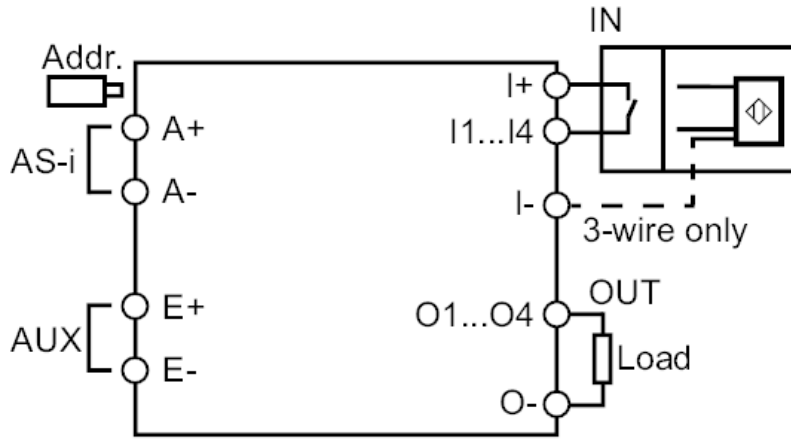

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensör beslemesi +24 V
I-	Sensör beslemesi 0 V
E+	Aktüatörler için harici besleme gerilimi +24V (AUX)
E-	Aktüatörler için harici besleme gerilimi 0V (AUX)
I1...I4	Anahtarlama girişi Sensör 1...4
O1...O4	Anahtarlama çıkışı Aktuator 1...4
O-	Anahtarlama çıkışı Aktuator 0V