


Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

D100/230VAC/10-10K

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: DD0296

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

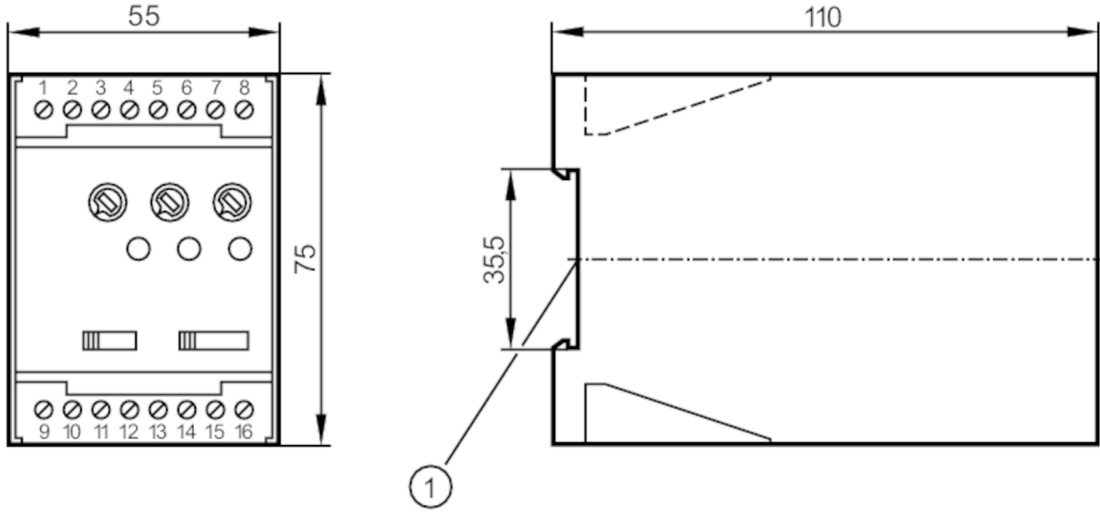

1 DIN raya montaj



Ürün özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
Boyutlar [mm]	75 x 55 x 110

Uygulama

Uygulama	aşırı hız ve düşük hızlara göre pals dizilerinin değerlendirilmesi; dönüş hızının izlenmesi
----------	---

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC [V]	< 230
Nominal gerilim DC [V]	24
Nominal gerilim toleransı [%]	10
Nominal gerilim toleransı 2 [%]	10
Nominal frekans AC [Hz]	50...60
Yardımcı sensör beslemesi DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Röle çıkışlarının sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Röle çıkışlarının sayısı	1
Kontak akımı	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Ölçüm / ayar aralığı

Ayar aralığı [Imp/min]	10...10000
------------------------	------------



Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

D100/230VAC/10-10K


Doğruluk / sapma		
Histerezis	[Sr nin % si]	5...100
Tekrarlanabilirlik	[Sr nin % si]	1
Tepki süresi		
Başlangıç gecikmesi	[s]	0,5...15
Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması	İnce ayar çalışma aralığı içinde potansiyometre ile	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...70
Koruma		IP 40
Koruma sınıfları		IP 20
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	0,414
Gövde		DIN raya montaj için gövde
Boyutlar	[mm]	75 x 55 x 110
Malzemeler		Plastik
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, yeşil
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

D100/230VAC/10-10K

Elektriksel bağlantı

Bağlantı

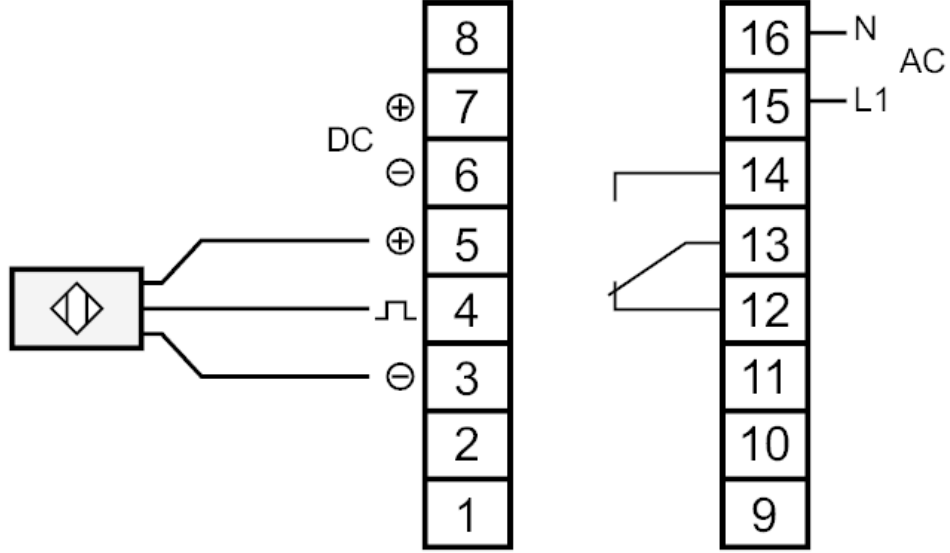

01:	kullanılmıyor
02:	kullanılmıyor
03:	DC Sensör beslemesi (-)
04:	Sensör sinyali pnp
05:	DC Sensör beslemesi (+)
06:	DC Besleme gerilimi (-)
07:	DC Besleme gerilimi (+)
08:	kullanılmıyor
09:	kullanılmıyor
10:	kullanılmıyor
11:	kullanılmıyor
12:	Röle normalde kapalı
13:	Röle ortak
14:	Röle normalde açık
15:	AC Besleme gerilimi (L)
16:	AC Besleme gerilimi (N)