


Dönüştürücü 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link



1 : LED

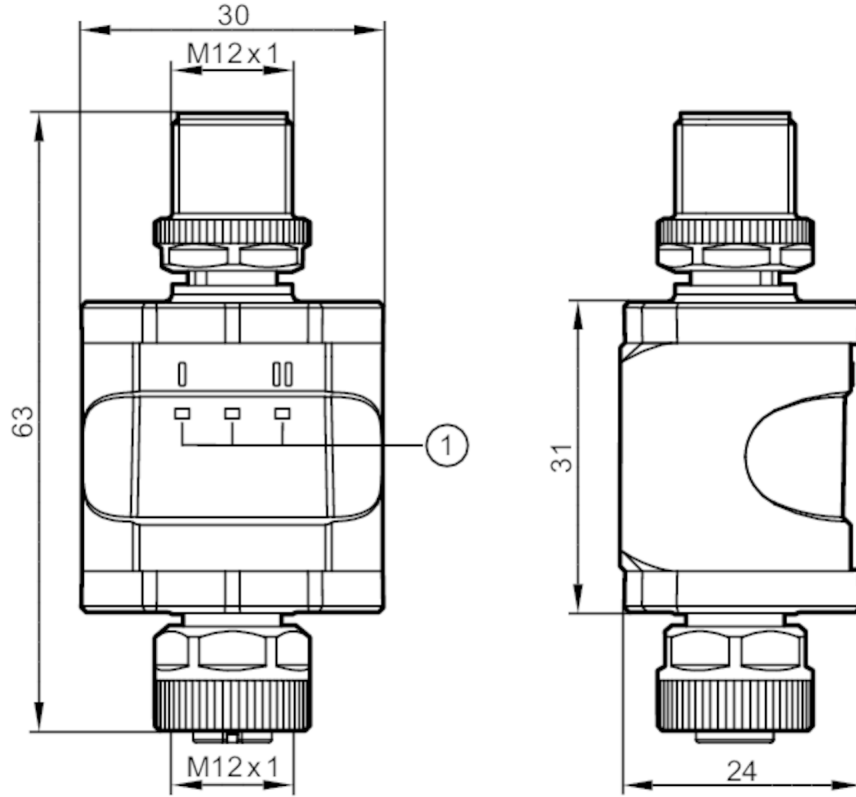

Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Analog girişlerin sayısı: 2
Haberleşme arayüzü	IO-Link

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...30 DC; (SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC [V]	24
Akım tüketimi [mA]	< 380

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog girişlerin sayısı: 2
-----------------------	-----------------------------

Girişler

Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200
Analog girişlerin sayısı	2
Analog giriş (gerilim) [V]	0...10

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu	1.1
SDCI standart	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel



Dönüştürücü 0...10 V - IO-Link


Converter 2x0-10V/IO-Link

SIO-Mod	hayır	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A/B	
İşlem verileri analog	2	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	CMPT = 1	613
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1		
Min. işlem döngü süresi [ms]	4,3	
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		
Min. işlem döngü süresi [ms]	4,6	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70	
Çalışma sıcaklığı hakkında	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...70	
Maksimum bağıl nem [%]	90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız)	
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m]	4000	
Koruma	IP 67	
Kirlilik derecesi	2	
Testler / Onaylar		
MTTF [yıl]	504	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]	92	
Malzemeler	Gövde: PA	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Analog giriş	2 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Montaj klipsi	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.	
Paket miktarı	1 adet	

Dönüştürücü 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

Elektriksel bağlantı - Soket



1:	L+
2:	0...10 V Analog giriş 2
3:	L-
4:	0...10 V Analog giriş 1
5:	kullanılmıyor

Elektriksel bağlantı - fiş



1:	L+
2:	kullanılmıyor
3:	L-
4:	C/Q IO-Link