
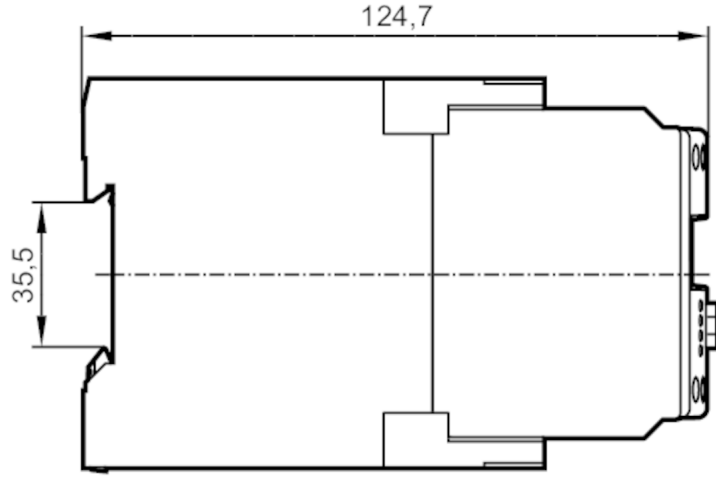


Kayma ve senkronizasyon izleme için değerlendirme birimleri

MONITOR/FS-3 /110-240VAC/DC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

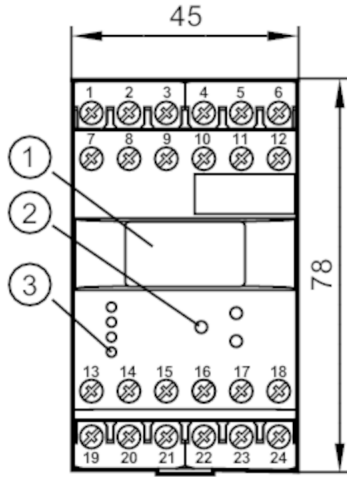

- 1 OLED-Gösterge
- 2 Programlama butonları
- 3 LEDs



Ürün özellikleri

Boyutlar [mm] 78 x 45 x 124,7

Uygulama

Uygulama senkronizasyon izleme için mikro işlemcili pals değerlendirme sistemi; pals farklılıklarının değerlendirilmesi

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC	[V]	110...240
Nominal gerilim DC	[V]	27
Nominal gerilim toleransı	[%]	< 10
Nominal gerilim toleransı 2	[%]	20...10
Nominal frekans AC	[Hz]	50...60
Güç tüketimi	[W]	3
Yardımcı sensör beslemesi DC	[V]	19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı Röle çıkışlarının sayısı: 2

Çıkışlar

Röle çıkışlarının sayısı	2
Kontak akımı	6 A (250 V AC); B300, R300

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçme aralığı	[Hz]	0,1...400
---------------	------	-----------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...85
Maksimum bağıl nem	[%]	80; (40 °C: 50 %)



Kayma ve senkronizasyon izleme için değerlendirme birimleri

MONITOR/FS-3 /110-240VAC/DC

Koruma	IP 50
Koruma sınıfları	IP 20

Testler / Onaylar

EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	382
Boyutlar	[mm]	78 x 45 x 124,7
Malzemeler		Plastik

Gösterge / Kontroller

Gösterge		OLED-Gösterge, 128 x 64 piksel kendinden ışıklı
	Anahtarlama durumu	LED, yeşil

Açıklamalar

Açıklamalar	Aşırı gerilim sınıfı II; kirlilik sınıfı 2
-------------	--

Elektriksel bağlantı

çift-sıra klemens: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	DC Besleme gerilimi (L-)
2	DC Besleme gerilimi (L+)
3	Besleme Transistör çıkışı (L+)
4	Sensör sinyali 1 pnp
5	DC Sensör beslemesi (L+)
6	DC Sensör beslemesi (L-)
7	AC Besleme gerilimi (L)
8	AC Besleme gerilimi (N)
9	kullanılmıyor
10	Sensör sinyali 1 npn
11	Sensör sinyali 2 pnp
12	Sensör sinyali 2 npn
13	Röle 1 ortak
14	Röle 1 normalde açık
15	Röle 1 normalde kapalı
16	Transistör çıkışı 1 pnp
17	Devre dışı bırakma (Release) 1/2 pnp
18	Reset 1/2 pnp
19	Röle 2 ortak
20	Röle 2 normalde açık
21	Röle 2 normalde kapalı
22	kullanılmıyor
23	kullanılmıyor
24	Transistör çıkışı 2 pnp