



Kayma ve senkronizasyon izleme için değerlendirme birimleri

MONITOR/FS-1N/110-240VAC/DC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: DS2503

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

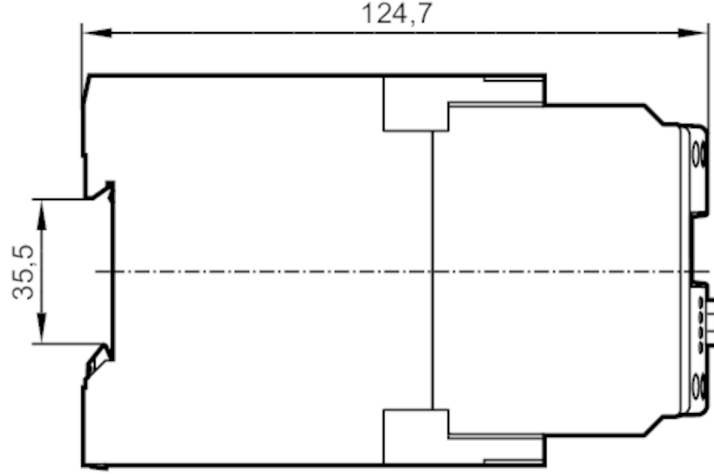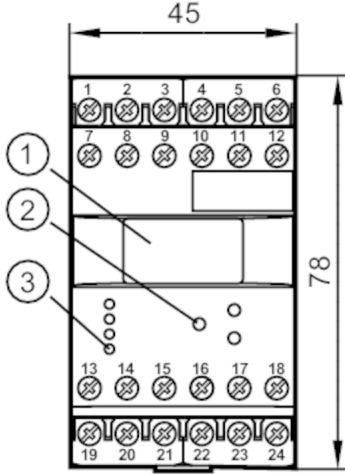

- 1 OLED-Gösterge
- 2 Programlama butonları
- 3 LEDs



Ürün özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
Boyutlar [mm]	78 x 45 x 124,7

Uygulama

Uygulama	frekans ve açısal hız da dahil kayma/senkronizasyon izleme için mikroişlemcili pals değerlendirme sistemi
----------	---

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC [V]	110...240
Nominal gerilim DC [V]	27
Nominal gerilim toleransı [%]	< 10
Nominal gerilim toleransı 2 [%]	20...10
Nominal frekans AC [Hz]	50...60
Güç tüketimi [W]	3
Yardımcı sensör beslemesi DC [V]	8,2

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Röle çıkışlarının sayısı: 2
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Röle çıkışlarının sayısı	2
Kontak akımı	6 A (250 V AC); B300, R300

Ölçüm / ayar aralığı

Ayar aralığı Hz [Hz]	0,1...1000
----------------------	------------



Kayma ve senkronizasyon izleme için değerlendirme birimleri

MONITOR/FS-1N/110-240VAC/DC

Ayar aralığı [Imp/min] 1...60000

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...85
Maksimum bağıl nem [%]	80; (40 °C: 50 %)
Koruma	IP 50
Koruma sınıfları	IP 20

Testler / Onaylar

EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	386
Gövde	DIN raya montaj için gövde
Boyutlar [mm]	78 x 45 x 124,7
Malzemeler	Plastik

Gösterge / Kontroller

Gösterge		OLED-Gösterge, 128 x 64 piksel kendinden ışıklı
	Anahtarlama durumu	LED, yeşil

Açıklamalar

Açıklamalar	Aşırı gerilim sınıfı II; kirlilik sınıfı 2
-------------	--

Elektriksel bağlantı

çift-sıra klemens: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	DC Besleme gerilimi (L-)
2	DC Besleme gerilimi (L+)
3	Besleme Transistör çıkışı (L+)
4	Hata çıkışı 1
5	8.2 V DC Sensör beslemesi 1 (L-)
6	8.2 V DC Sensör beslemesi 1 (L+)
7	AC Besleme gerilimi (L)
8	AC Besleme gerilimi (N)
9	kullanılmıyor
10	Hata çıkışı 2
11	8.2 V DC Sensör beslemesi 2 (L-)
12	8.2 V DC Sensör beslemesi 2 (L+)
13	Röle 1 ortak
14	Röle 1 normalde açık
15	Röle 1 normalde kapalı
16	Transistör çıkışı 1 pnp
17	Reset 1 pnp
18	Reset 2 pnp
19	Röle 2 ortak
20	Röle 2 normalde açık
21	Röle 2 normalde kapalı
22	kullanılmıyor
23	kullanılmıyor
24	Transistör çıkışı 2 pnp