


DV1500



5 bölümlü sinyal lambası

LED-Tower-5/Std/Bracket

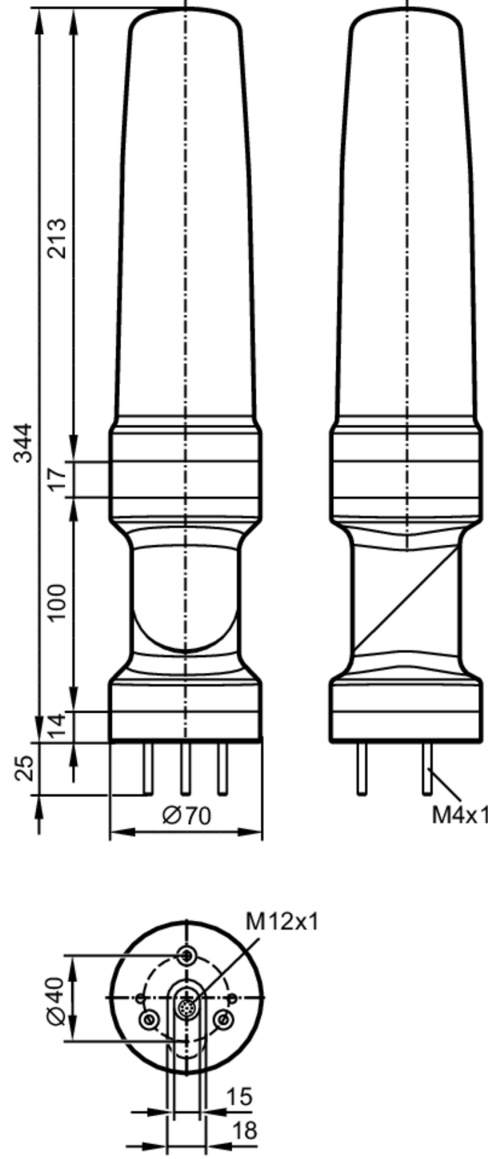

CE cULus IO-Link

Uygulama

Uygulama

sinyalleme makine koşulları

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC	[V]	24
Akım tüketimi	[mA]	< 200

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı

Dijital girişlerin sayısı: 6

Girişler

Dijital girişlerin sayısı

6

DV1500



5 bölümlü sinyal lambası

LED-Tower-5/Std/Bracket

Giriş akımı High	[mA]	6
Arabirimler		
Haberleşme arayüzü		IO-Link
Aktarım türü		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu		1.1
SDCI standart		IEC 61131-9
SIO-Mod		evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü		A
Min. işlem döngü süresi	[ms]	3,2
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	850
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...50
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...75
Maksimum bağıl nem	[%]	90
Hava basıncı	[kPa]	< 106
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma		IP 65
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	589,5
Montaj şekli		Montaj şasesi
Boyutlar	[mm]	Ø 70 / L = 344
Malzemeler		Gövde: ABS; Optik: PC
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	durum	1 x LED, yeşil
	LED bölümü	5 x 4 LED
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)		montaj tabanı, E89060
		duvar sabitleme parçası, E89061
		Montaj adaptörü, E89063
		yanal kablo girişli kelepçe, E89064
		montaj borusu, E89065
		montaj borusu, E89066
		montaj borusu, E89067
Açıklamalar		
Açıklamalar		Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı		1 adet

DV1500




5 bölümlü sinyal lambası

LED-Tower-5/Std/Bracket

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: M12; kodlama: A



Bağlantı

1	Dijital giriş LED bölümü 5
2	kullanılmıyor
3	Dijital giriş LED bölümü 3
4	Dijital giriş LED bölümü 2
5	Güç kaynağı
6	Dijital giriş LED bölümü 1
7	Dijital giriş LED bölümü 4
8	IO-Link (C/Q)

Şemalar ve grafikler

baz montaj



DV1500



5 bölümlü sinyal lambası

LED-Tower-5/Std/Bracket

duvara montaj

