


DV1310



3-bölümlü sinyal ışığı

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

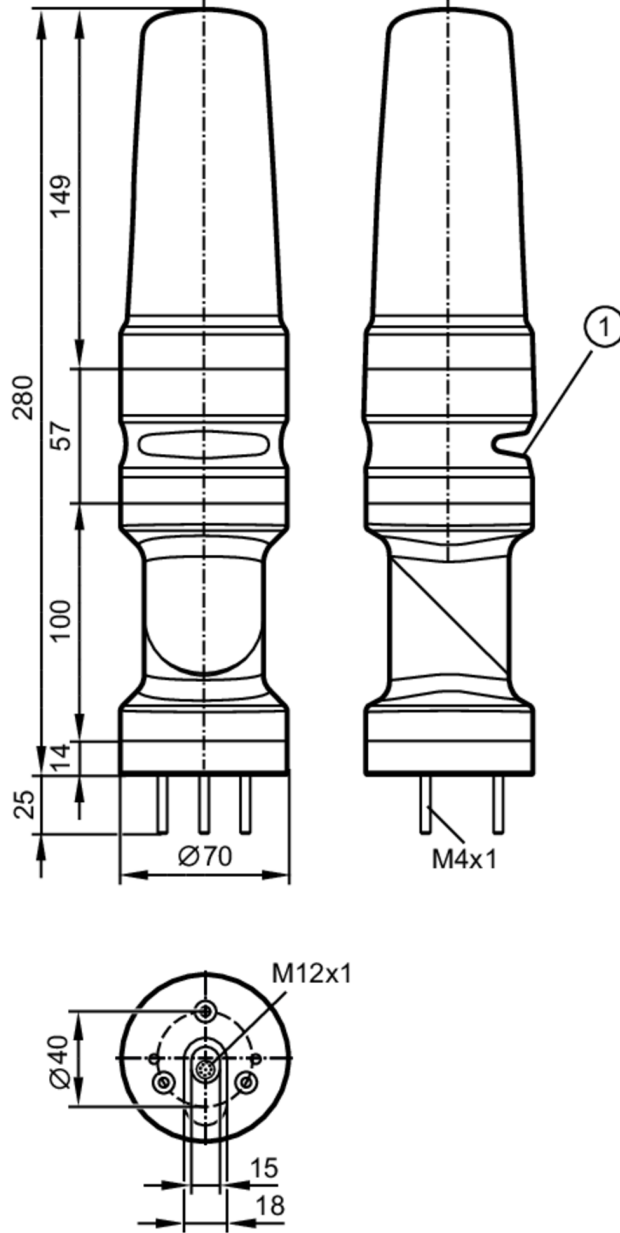

1 sesli ikaz cihazı

CE cULus IO-Link

Uygulama

Uygulama

sinyalleme makine koşulları

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC	[V]	24
Akım tüketimi	[mA]	< 200

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
-----------------------	------------------------------



3-bölümlü sinyal ışığı

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Girişler		
Dijital girişlerin sayısı		4
Giriş akımı High	[mA]	6
Arabirimler		
Haberleşme arayüzü		IO-Link
Aktarım türü		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu		1.1
SDCI standart		IEC 61131-9
SIO-Mod		evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü		A
Min. işlem döngü süresi	[ms]	3,2
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	1466
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...50
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...75
Maksimum bağıl nem	[%]	90
Hava basıncı	[kPa]	< 106
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma		IP 54
Testler / Onaylar		
UL onayı	Güç kaynağı	Class 2
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	542,2
Montaj şekli		Montaj şasesi
Boyutlar	[mm]	Ø 70 / L = 280
Malzemeler		Gövde: ABS; Optik: PC
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	durum	1 x LED, yeşil
	LED bölümü	3 x 4 LED
Ses sinyali		sesli ikaz cihazı
Maks. ses basıncı	[dB]	85
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)		montaj tabanı, E89060
		duvar sabitleme parçası, E89061
		Montaj adaptörü, E89063
		yanal kablo girişli kelepçe, E89064
		montaj borusu, E89065
		montaj borusu, E89066
		montaj borusu, E89067
Açıklamalar		
Açıklamalar		Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı		1 adet

DV1310




3-bölümlü sinyal ışığı

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: M12; kodlama: A



Bağlantı

1	n.c.
2	sesli ikaz cihazı
3	Dijital giriş LED bölümü 3
4	Dijital giriş LED bölümü 2
5	Güç kaynağı
6	Dijital giriş LED bölümü 1
7	n.c.
8	IO-Link

Şemalar ve grafikler

