


DV1330



3-bölümlü sinyal ışığı

LED-Tower-3/Std/Buzzer

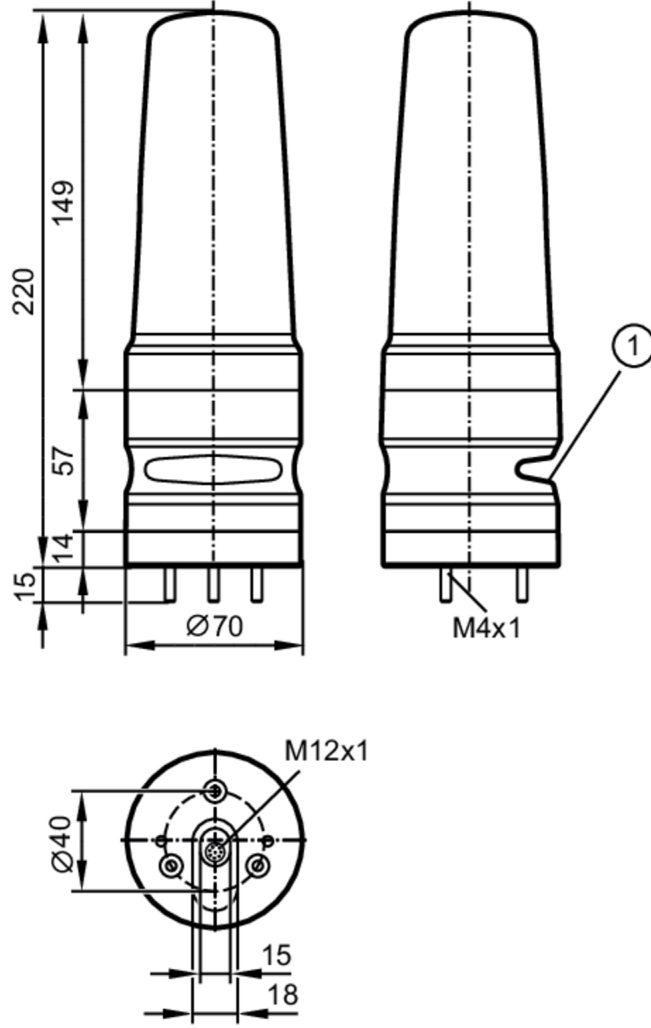

1 sesli ikaz cihazı



Uygulama

Uygulama

sinyalleme makine koşulları

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC	[V]	24
Akım tüketimi	[mA]	< 200

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Giriş akımı High	[mA] 6

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu	1.1

**3-bölümlü sinyal ışığı**

LED-Tower-3/Std/Buzzer

SDCI standart	IEC 61131-9	
SIO-Mod	evet	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A	
Min. işlem döngü süresi [ms]	3,2	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	1466

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...50	
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...75	
Maksimum bağıl nem [%]	90	
Hava basıncı [kPa]	< 106	
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m]	2000	
Koruma	IP 54	

Testler / Onaylar		
UL onayı	Güç kaynağı	Class 2

Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]	427,3	
Boyutlar [mm]	Ø 70 / L = 220	
Malzemeler	Gövde: ABS; Optik: PC	

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	durum	1 x LED, yeşil
	LED bölümü	3 x 4 LED
Ses sinyali	sesli ikaz cihazı	
Maks. ses basıncı [dB]	85	

Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	montaj tabanı, E89060	
	duvar sabitleme parçası, E89061	
	Montaj adaptörü, E89063	
	yanal kablo girişi kelepçe, E89064	
	montaj borusu, E89065	
	montaj borusu, E89066	
	montaj borusu, E89067	

Açıklamalar		
Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.	
Paket miktarı	1 adet	




3-bölümlü sinyal ışığı

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: M12; kodlama: A



Bağlantı

1	n.c.
2	sesli ikaz cihazı
3	Dijital giriş LED bölümü 3
4	Dijital giriş LED bölümü 2
5	Güç kaynağı
6	Dijital giriş LED bölümü 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)