


DV2920



20-LED sinyal lambası

LED-Tower-20-a/IO-Link

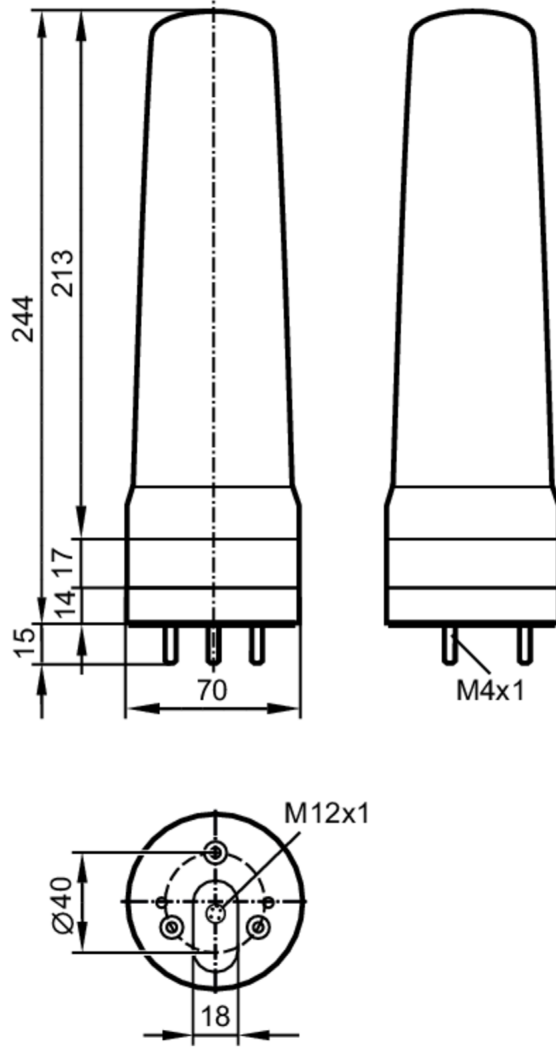

Uygulama

Uygulama

sinyalleme makine koşulları

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC	[V]	24
Akım tüketimi	[mA]	< 200
Anahtar açık tepe akımı	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)

Girişler

Giriş akımı High	[mA]	6
------------------	------	---

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu	1.1



20-LED sinyal lambası

LED-Tower-20-a/IO-Link

SDCI standart	IEC 61131-9
SIO-Mod	evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A
Min. işlem döngü süresi [ms]	3,2
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli default
	DeviceID 1533

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...50
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...75
Maksimum bağıl nem [%]	90
Hava basıncı [kPa]	< 106
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m]	2000
Koruma	IP 65

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	412,8
Boyutlar [mm]	Ø 70 / L = 244
Malzemeler	Gövde: ABS; Optik: PC

Gösterge / Kontroller

Gösterge	LED bölümü	20 x LEDs, çok-renkli
----------	------------	-----------------------

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	montaj tabanı, E89060
	duvar sabitleme parçası, E89061
	Montaj adaptörü, E89063
	yanal kablo girişli kelepçe, E89064
	montaj borusu, E89065
	montaj borusu, E89066
	montaj borusu, E89067

Açıklamalar

Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: M12; kodlama: A



1	UB+
2	kullanılmıyor
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

DV2920




20-LED sinyal lambası

LED-Tower-20-a/IO-Link

şemalar ve grafikler

duvara montaj

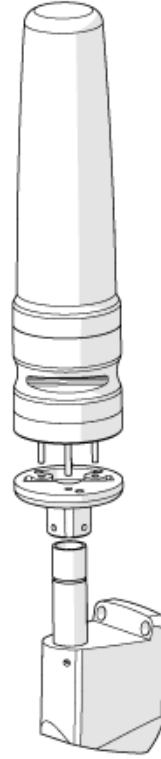

baz montaj

